

ECOLOGICO

RESISTENTE

INNOVATIVO

BAMBÙ
COMPOSITO
DA ESTERNO



LARP SRL Unipersonale
Via Provinciale sp 28, n.2/b - 22070 Senna Comasco (CO)
Tel / Fax 031-710761 email: larp.senna@gmail.com

COS'È IL WPC BAMBOO?

LAVORAZIONE

Il materiale viene estruso a grande pressione e temperatura da macchinari specifici e professionali che ne determinano qualità e durata.

COMPOSIZIONE:

30%

HDPE (materiale riciclato)

60%

fibre di bambù (essiccati)

10%

additivi (agenti anti UV, anti ossidanti, stabilizzanti, coloranti, rinforzanti, adesivi, ecc)

È un prodotto amico dell'ambiente, composto da bambù, materiali naturali di riciclo ed una piccola parte di resine plastiche tecnologiche.

IMPIEGO

Questo materiale è perfetto nei diversi ambiti della progettazione e dell'ecodesign. Il WPC Bamboo, infatti, è molto utilizzato nel **settore del mobile e delle costruzioni**.

Protagonista di un mercato in continua espansione, il wood plastic composites è impiegato nel **residenziale** (per terrazze, parchi, giardini, bagni, scale e altri spazi esterni o interni delle abitazioni), nel **pubblico** con certificazione LCA - C.A.M. (per spiagge, parchi e giardini pubblici, per elementi decorativi come le fioriere, per piscine, pontili di attracco e passeggiate, gazebi, pontili, divisori, staccionate, gradinate antiscivolo e molte altre strutture) e nel **commerciale** (negozi, magazzini, ecc.).



COMMERCIALE



PUBBLICO



RESIDENZIALE



CERTIFICAZIONI

UNI EN 13501-1 Reazione al fuoco per impiego a pavimento

UNI EN 13501-1 Reazione al fuoco per impiego a parete e soffitto

UNI EN ISO 26987 Resistenza alla macchia

UNI EN 438-2 Resistenza all'abrasione

UNI EN 12664 Resistenza termica

CEN/TS 15676 Resistenza allo scivolamento su asciutto

ISO 178 Comportamento a flessione

ISO 14040:2006 Criteri ambientali minimi
ISO 14044:2006

PROVE DI CARICO per staccionate/delimitatori disponibili su richiesta

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI CERTIFICAZIONI E SCHEDE TECNICHE DI TUTTI I PAVIMENTI

PERCHÉ SCEGLIERE IL NOSTRO PRODOTTO?

- 1** 100% riciclabile, ecologico
- 2** Molto simile al legno, senza però presentarne gli inconvenienti
- 3** Resiste all'umidità e all'acqua, imputrescibile, testato in ambienti marini
- 4** Calpestabile a piedi nudi, anti-scivolo o liscio, non si fessura e non si deforma
- 5** Non necessita di trattamenti preservanti o incollaggi, pochissima manutenzione
- 6** Resistente alle intemperie, escursione termica permessa da -40°C a +60°C
- 7** Inattaccabile da termiti, insetti, antimuffa
- 8** Disponibile in diversi colori
- 9** Facile da installare e pulire
- 10** Garanzia su tutti i prodotti

CARATTERISTICHE DEL WPC BAMBOO

Il nostro composito in bambù non richiede nessun trattamento, è sufficiente una pulizia regolare. Inoltre essendo **resistente all'acqua e ai raggi UV**, non risente di sollecitazioni esterne e quindi è **indeformabile**. Quindi con il passare del tempo resiste all'usura, non formando schegge o fessurazioni e mantenendo la sua colorazione **senza ingrigire**.

FACILE INSTALLAZIONE

Modulabili, ritagliabili e ad incastro

NESSUNA MANUTENZIONE

Perfetto per allestire terrazze e recinzioni

NON FORMA SCHEGGE

INDEFORMABILE

RESISTENTE AI RAGGI UV

RESISTENTE AL CLORO




RECINZIONI

- PRIVACY
- PRIVACY TREND
- PRIVACY DELUXE
- VEDO NON VEDO
- VEDO NON VEDO TREND
- VEDO NON VEDO DELUXE

La **resistenza alle intemperie**, alle sollecitazioni dei raggi UV, il fatto di essere **indeformabile**, inattaccabile dalle muffe ed **imputrescibile** rende il WPC Bamboo l'alleato ideale per la realizzazione di strutture esterne.



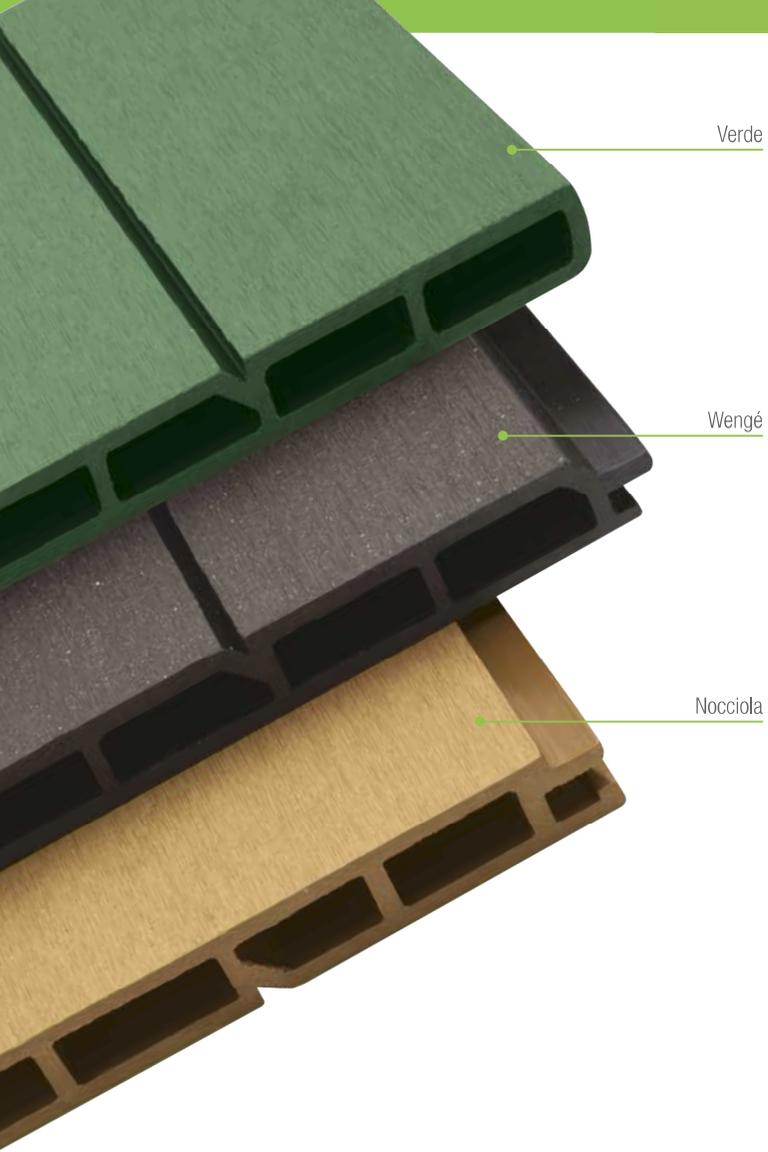

PRIVACY

Recinzione studiata per la riservatezza,
completamente personalizzabile:
vasta scelta di colori, doghe e colonne





Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 1520 mm (da centro colonna a centro colonna)



Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.

Colori disponibili per doghe e colonne in Wpc Bamboo *

Wengé



Nocciola



Verde



Colori disponibili per inserti in metacrilato *

99 Incolore
Trasparente



99SS Bianco
Satinato



04
Nero



Colori disponibili per guarnizioni *

ELEMENTI



Doga classica




Doga terminale smussata
Chiude la recinzione in altezza



Inserto in metacrilato
e guarnizione



Colonna in Wpc
100x100 mm



Colonna in Wpc 4 incavi
per gli angoli della recinzione



Colonna in Wpc 2 incavi
per la parte centrale
della recinzione



Piantana
a lato
190x110 mm



Angolo concavo



Angolo convesso

Piantane
angolari



Kit di
chiusura



Piantana
tassellare



Piantana
a immersione




Tappo di
chiusura




Profilo di finitura in Wpc
da inserire nell'incavo
della colonna

DISEGNI TECNICI



Piastra tassellare

per recinzioni H 1000 - 1200 - 1400









Piastra tassellare

per recinzioni H 1600 - 1800 - 2000

* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



DISEGNI TECNICI

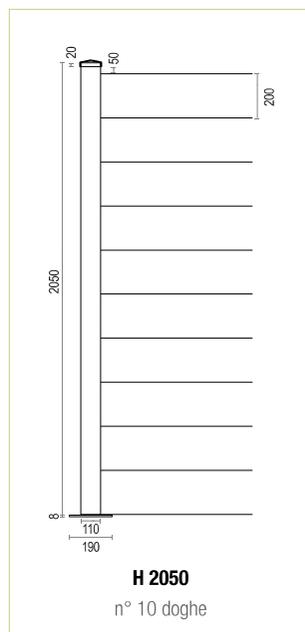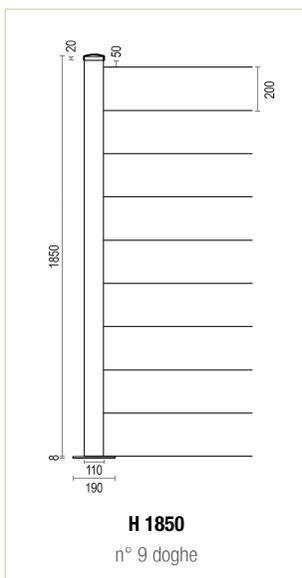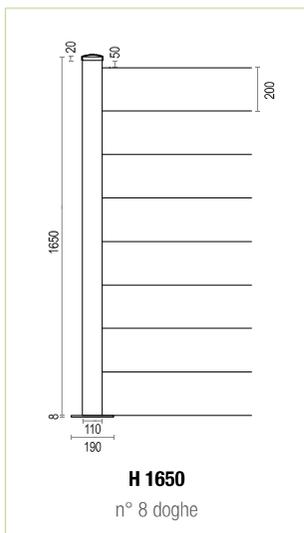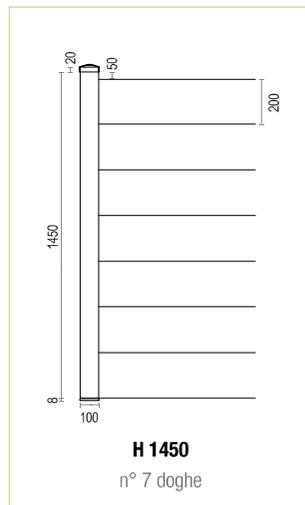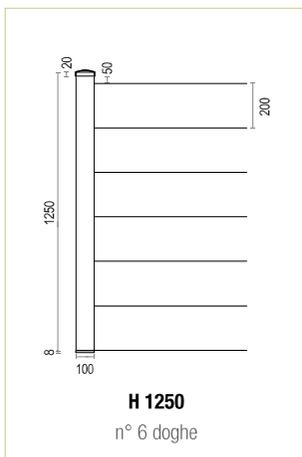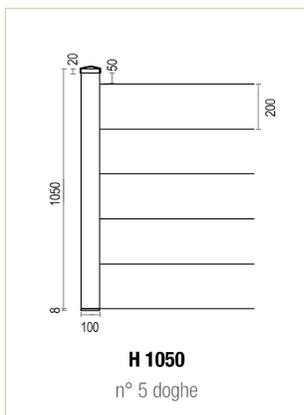

CODICI LISTINO

| Caratteristiche | | | | Dimensioni (mm) L x H x Sp. |
|--|--|---|---|--------------------------------|
| DOGHE IN WPC BAMBOO | Wengé | Nocciola | Verde | |
| Doga classica | AF105WD | AF108ND | AF110VD | 2900x205x20 |
| Doga classica | AF105-1WD | AF108-1ND | AF110-1VD | 1450x205x20 |
| Doga terminale smussata | AF105-2WD | AF108-2ND | AF110-2VD | 2900x205x20 |
| Doga terminale smussata | AF105-3WD | AF108-3ND | AF110-3VD | 1450x200x20 |
| INSERTO IN METACRILATO (PMMA) | (aggiungere codice colore di pag 20) | | | |
| Doga in metacrilato (PMMA) | AF-PMMA + codice colore | | | 1450x205x4 |
| GUARNIZIONI (vendita al metro) | (aggiungere codice colore di pag 20) | | | |
| Guarnizione in plastica | AF-GUARN + codice colore | | | 18x8 |
| COLONNE IN WPC BAMBOO | Wengé | Nocciola | Verde | |
| Colonna 4 incavi | AF106W-1050 | AF109N-1050 | AF111V-1050 | 1050x100x100 |
| Colonna 4 incavi | AF106W-1250 | AF109N-1250 | AF111V-1250 | 1250x100x100 |
| Colonna 4 incavi | AF106W-1450 | AF109N-1450 | AF111V-1450 | 1450x100x100 |
| Colonna 4 incavi | AF106W-1650 | AF109N-1650 | AF111V-1650 | 1650x100x100 |
| Colonna 4 incavi | AF106W-1850 | AF109N-1850 | AF111V-1850 | 1850x100x100 |
| Colonna 4 incavi | AF106W-2050 | AF109N-2050 | AF111V-2050 | 2050x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-1WD | AF109-1ND | AF111-1VD | 1050x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-2WD | AF109-2ND | AF111-2VD | 1250x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-3WD | AF109-3ND | AF111-3VD | 1450x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-4WD | AF109-4ND | AF111-4VD | 1650x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-5WD | AF109-5ND | AF111-5VD | 1850x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-6WD | AF109-6ND | AF111-6VD | 2050x100x100 |
| DISTANZIALI IN WPC | Wengé | Nocciola | Verde | |
| Distanziali in Wpc da inserire su incavo verticale colonne in Wpc | AF119W | AF119N | AF119V | H 2050 |
| TAPPI DI CHIUSURA | Wengé | Nocciola | Verde | |
| Tappo di chiusura in WPC | AF1310W | AF1311N | AF1312V | 110x110x43 |
| KIT CHIUSURA | | | | Codice listino |
| Kit chiusura per recinzione PRIVACY compreso di: due ganci con viti e anima di rinforzo L 1450mm | | | | KIT-P |
| Caratteristiche | Codici listino | Dimensioni (mm) | | |
| PIANTANE ZINCATE | | | | |
| Piantana zincata con piastra a tassellare | AF400Z | Base 100x100x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2 - H 1000 | Per recinzioni di altezza 1000 - 1200 - 1400 | |
| | AF403Z | Base 190x110x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x3 - H 1200 | Per recinzioni di altezza 1600 - 1800 - 2000 | |
| Piantana zincata ad immersione | AF404Z | 40x40x2 - H 1200 | | |
| | AF402Z | 40x40x2 - H 1500 | | |
| | AF405Z | 40x40x2 - H 2000 | | |
| Piantana a lato | AF407Z | Base 190x110 - Tubolare 40x40 - H 1000 | | |
| Piantana angolo concavo | AF408Z | Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40 | | |
| Piantana angolo convesso | AF409Z | Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40 | | |
| PIANTANE CONSIGLIATE | | | | |
| PRIVACY | Per recinzioni di altezza 1050 - 1250 mm | | | piantana 100x100 |
| PRIVACY | Per recinzioni di altezza 1450 - 1650 - 1850 - 2050 mm | | | piantana 190x100 |



PRIVACY TREND

Colore di design
in linea con i trend del momento



recinzioni
PRIVACY TREND CON COLONNE IN ALLUMINIO
 E DOGHE IN WPC BAMBOO



Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 1500 mm (da centro colonna a centro colonna)



Recinzione lato frontale

Recinzione lato retro

Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.



Cancello pedonale

**CANCELLO PEDONALE CON COLONNE
 IN ALLUMINIO E DOGHE IN WPC
 Abbinabile alle recinzioni "Privacy"**

* Regolabile in altezza fissando la piastra successivamente

Colori disponibili per doghe in Wpc Bamboo *

Grigio scuro



Grigio chiaro



Colori disponibili per colonne in alluminio *

Grigio scuro



Grigio chiaro



* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

ELEMENTI



Doga classica



Doga terminale smussata


Chiude la recinzione in altezza



Kit di chiusura



Colonna in alluminio
 70x70 mm
 Piastra 130x130 mm
 Spessore 6 mm




Colonna in alluminio
 completa 2 o 3 incavi
 completa di piastra, tappo in
 plastica, profilo in alluminio per
 chiusura terzo incavo



Profilo di finitura in allumi-
 nio da inserire nell'incavo
 della colonna H 20 mm e
 distanziale H 2050 mm







DISEGNI TECNICI



Piastra della colonna
 in alluminio



DISEGNI TECNICI

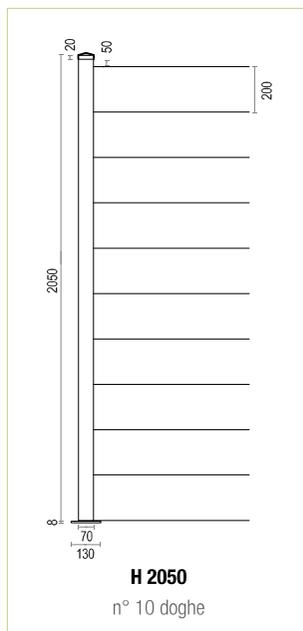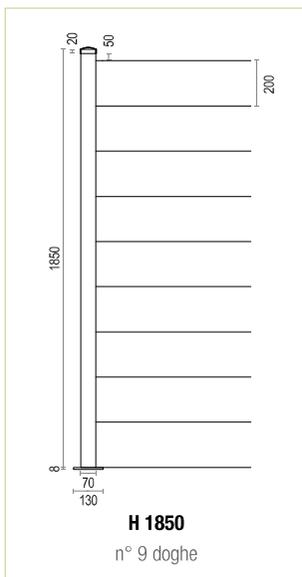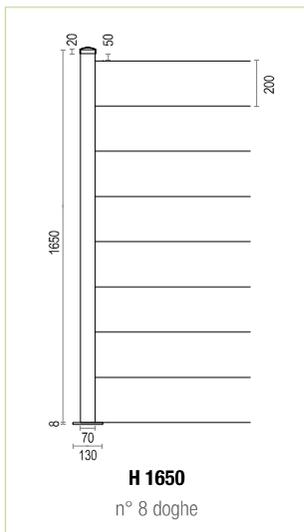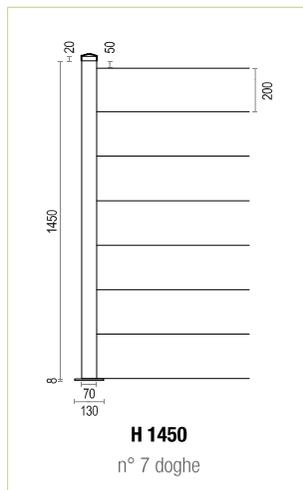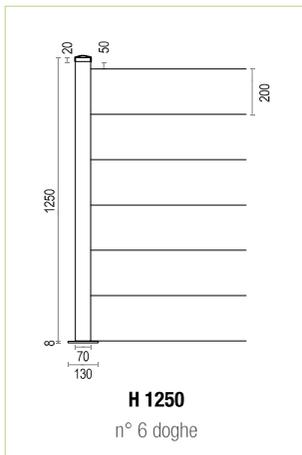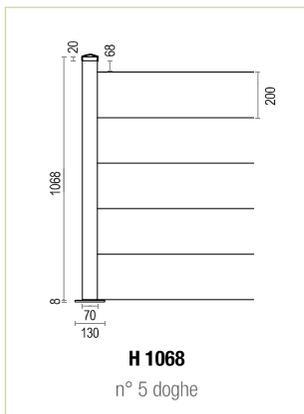

CODICI LISTINO

| Caratteristiche | Codici listino e colori | | Dimensioni (mm) L x H x Sp. |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| | Grigio scuro | Grigio chiaro | |
| DOGHE IN WPC BAMBOO | | | |
| Doga classica | AF150-1GS | AF151-1GC | 1450x205x20 |
| Doga terminale smussata | AF150-3GS | AF151-3GC | 1450x205x20 |
| COLONNE IN ALLUMINIO | | | |
| Colonna 2/3 incavi | AF113GS | AF119GC | 1068x70x70 |
| Colonna 2/3 incavi | AF114GS | AF120GC | 1250x70x70 |
| Colonna 2/3 incavi | AF115GS | AF121GC | 1450x70x70 |
| Colonna 2/3 incavi | AF116GS | AF122GC | 1650x70x70 |
| Colonna 2/3 incavi | AF117GS | AF123GC | 1850x70x70 |
| Colonna 2/3 incavi | AF118GS | AF124GC | 2050x70x70 |
| DISTANZIALI IN ALLUMINIO | | | |
| Distanziali in alluminio per spessore piccolo | AF120GS | AF120GCH | 20 H |
| Distanziali in alluminio da inserire su incavo verticale colonne in alluminio | AF121GS | AF121GCH | 2050 H |
| KIT CHIUSURA | | | Codice listino |
| Kit chiusura per recinzione PRIVACY compreso di: due ganci con viti e anima di rinforzo L 1450mm | | | KIT-P |

| Caratteristiche | Dimensioni standard (mm) L x H | Codici listino maniglia | | Codici listino apertura cancello * | | Codici colori | |
|--|--|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | Maniglia su doga liscia | Maniglia su doga perlinata | | | Grigio scuro | Grigio chiaro |
| CANCELLO PEDONALE | | | | | | | |
| Cancello con colonne in alluminio e doghe in Wpc | Ingombro L 1330 x H 1100 con piantane laterali da 1500 H | AF1100-L | AF1100-P | AF1100-D | AF1100-S | AF1100-GS | AF1100-GC |
| Codice di esempio per effettuare l'ordine: AF1100-P-D-GC | | | | | | | |

* Senso di apertura cancelli visto dall'esterno. Le frecce indicano la spinta della mano.



Bianco Lux

Novità!

PRIVACY DELUXE

Zero manutenzione, idrorepellente ed antimacchia sono le caratteristiche della nuova recinzione coestrusa




Novità!

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 1520 mm (da centro colonna a centro colonna)



Doghe uguali su entrambi i lati

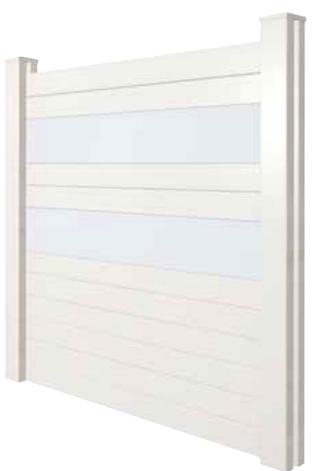


Recinzione con inserti in metacrilato

Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.

Colori disponibili per doghe e colonne in Wpc Bamboo *



Colori disponibili per guarnizioni *



* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

ELEMENTI



Doghe classica




Doghe terminale smussata
Chiude la recinzione in altezza



Inserto in metacrilato e guarnizione



Colonna in Wpc 100x100 mm



Colonna in Wpc 3 incavi
per gli angoli della recinzione



Colonna in Wpc 2 incavi
per la parte centrale della recinzione



Piantana a lato
190x110 mm



Angolo concavo

Angolo convesso

Piantane angolari



Kit di chiusura



Piantana tassellare



Piantana a immersione




Tappo di chiusura




Profilo di finitura in Wpc da inserire nell'incavo della colonna


DISEGNI TECNICI

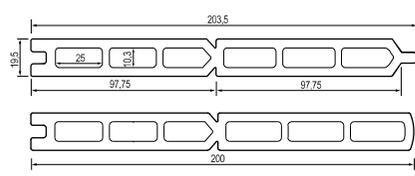

Doghe coestruse
Normale e smussata



Piastra tassellare
per recinzioni H 1000 - 1200 - 1400









Piastra tassellare
per recinzioni H 1600 - 1800 - 2000






DISEGNI TECNICI

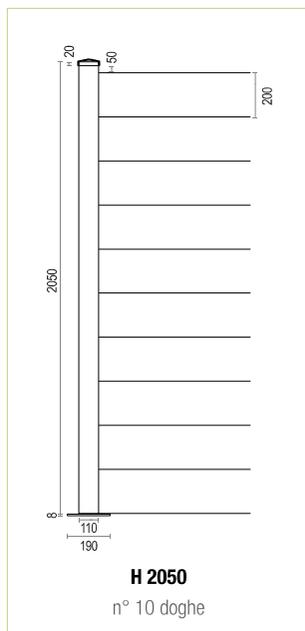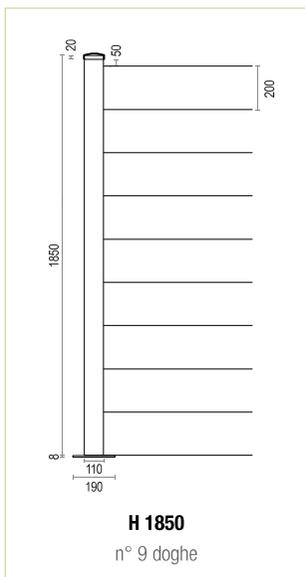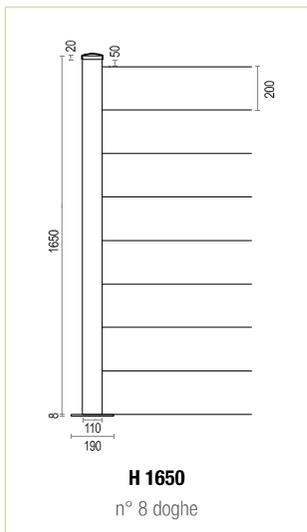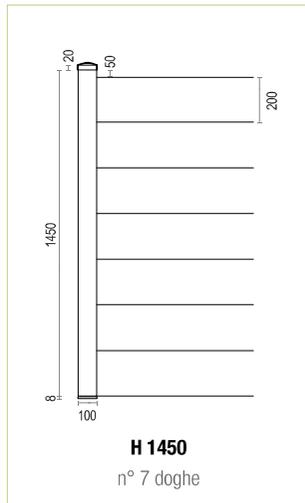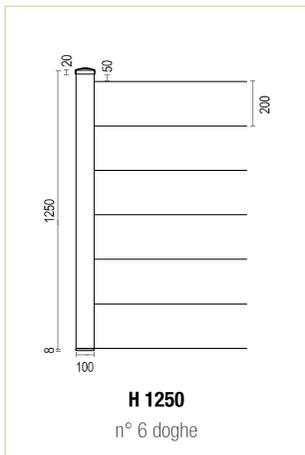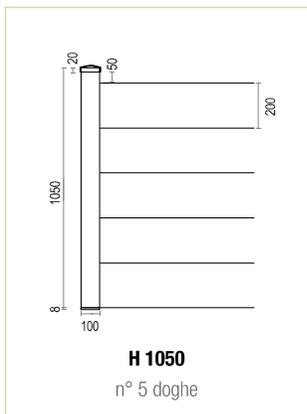

CODICI LISTINO

| Caratteristiche | | Dimensioni (mm) L x H x Sp. | |
|--|--|---|---|
| DOGHE IN WPC BAMBOO | | | |
| | Bianco Lux | | |
| Doga classica | AF170-1DB | 1450x205x20 | |
| Doga terminale smussata | AF170-3DB | 1450x200x20 | |
| INSERTO IN METACRILATO (PMMA) | | | |
| | (aggiungere codice colore di pag 32) | | |
| Doga in metacrilato (PMMA) | AF-PMMA + codice colore | 1450x205x4 | |
| GUARNIZIONI (vendita al metro) | | | |
| | (aggiungere codice colore di pag 32) | | |
| Guarnizione in plastica | AF-PMMA + codice colore | 18x8 | |
| COLONNE IN WPC BAMBOO | | | |
| | Bianco Lux | | |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-1050 | 1050x100x100 | |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-1250 | 1250x100x100 | |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-1450 | 1450x100x100 | |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-1650 | 1650x100x100 | |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-1850 | 1850x100x100 | |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-2050 | 2050x100x100 | |
| Colonna 2 incavi | AF171-1DB | 1050x100x100 | |
| Colonna 2 incavi | AF171-2DB | 1250x100x100 | |
| Colonna 2 incavi | AF171-3DB | 1450x100x100 | |
| Colonna 2 incavi | AF171-4DB | 1650x100x100 | |
| Colonna 2 incavi | AF171-5DB | 1850x100x100 | |
| Colonna 2 incavi | AF171-6DB | 2050x100x100 | |
| DISTANZIALI IN WPC | | | |
| | Bianco Lux | | |
| Distanziali in Wpc da inserire su incavo verticale colonne in Wpc | AF119DB | H 2050 | |
| TAPPI DI CHIUSURA | | | |
| | Bianco Lux | | |
| Tappo di chiusura in WPC | AF1313DB | 110x110x43 | |
| KIT CHIUSURA | | | |
| Kit chiusura per recinzione PRIVACY compreso di: due ganci con viti e anima di rinforzo L 1450mm | | | Codice listino KIT-P |
| Caratteristiche | Codici listino | Dimensioni (mm) | |
| PIANTANE ZINCATE | | | |
| Piantana zincata con piastra a tassellare | AF400Z | Base 100x100x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2 - H 1000 | Per recinzioni di altezza 1000 - 1200 - 1400 |
| | AF403Z | Base 190x110x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x3 - H 1200 | Per recinzioni di altezza 1600 - 1800 - 2000 |
| Piantana zincata ad immersione | AF404Z | 40x40x2 - H 1200 | |
| | AF402Z | 40x40x2 - H 1500 | |
| | AF405Z | 40x40x2 - H 2000 | |
| Piantana a lato | AF407Z | Base 190x110 - Tubolare 40x40 - H 1000 | |
| Piantana angolo concavo | AF408Z | Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40 | |
| Piantana angolo convesso | AF409Z | Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40 | |
| PIANTANE CONSIGLIATE | | | |
| PRIVACY | Per recinzioni di altezza 1050 - 1250 mm | piantana 100x100 | |
| PRIVACY | Per recinzioni di altezza 1450 - 1650 - 1850 - 2050 mm | piantana 190x100 | |

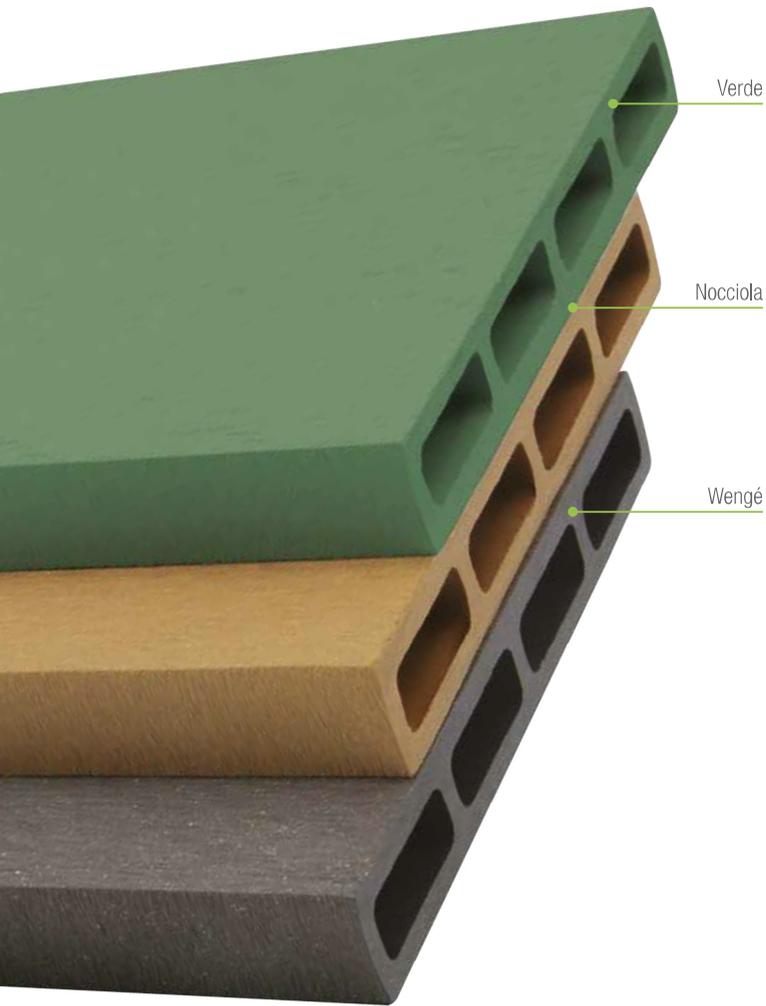

Verde

Nocciola

Wengé







VEDO NON VEDO

Una proposta di recinzione costruita con doghe smussate intervallate da spessori che lasciano uno spazio standard di luce





DISEGNI TECNICI

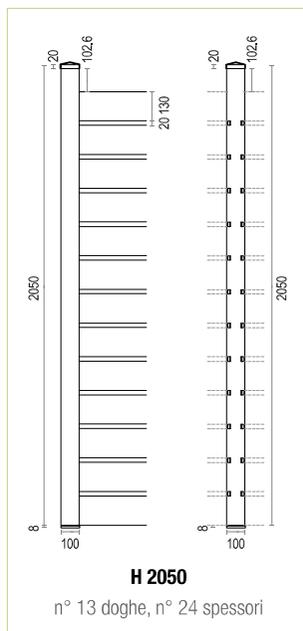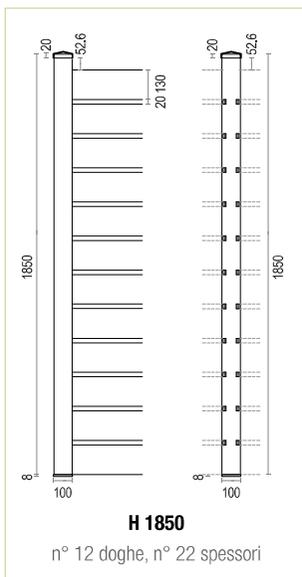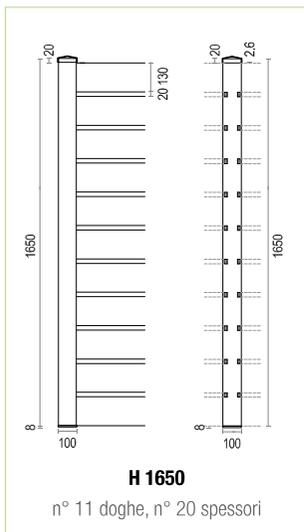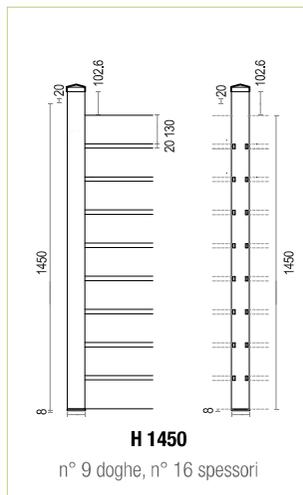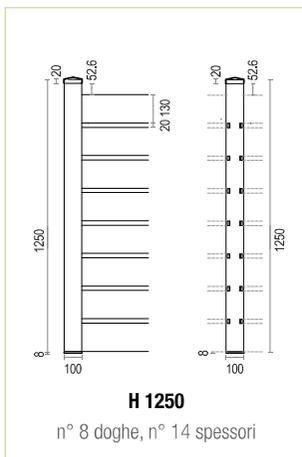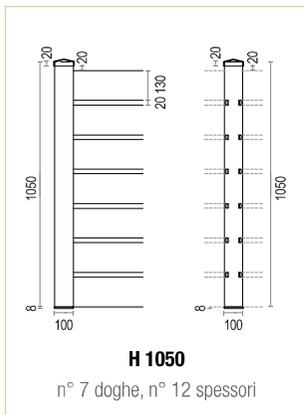

CODICI LISTINO

| Caratteristiche | | | | Dimensioni (mm) L x H x Sp. |
|---|---|---|--|--------------------------------------|
| | Wengé | Nocciola | Verde | |
| DOGHE IN WPC BAMBOO | | | | |
| Doga "Vedo non vedo" | AF112WD | AF112ND | AF112VD | 1990x130x20 |
| Anima di rinforzo | ANIMA | | | Tubolare zincato a freddo 1990x20x10 |
| COLONNE IN WPC BAMBOO | | | | |
| Colonna 4 incavi | AF106W-1050 | AF109N-1050 | AF111V-1050 | 1050x100x100 |
| Colonna 4 incavi | AF106W-1250 | AF109N-1250 | AF111V-1250 | 1250x100x100 |
| Colonna 4 incavi | AF106W-1450 | AF109N-1450 | AF111V-1450 | 1450x100x100 |
| Colonna 4 incavi | AF106W-1650 | AF109N-1650 | AF111V-1650 | 1650x100x100 |
| Colonna 4 incavi | AF106W-1850 | AF109N-1850 | AF111V-1850 | 1850x100x100 |
| Colonna 4 incavi | AF106W-2050 | AF109N-2050 | AF111V-2050 | 2050x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-1WD | AF109-1ND | AF111-1VD | 1050x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-2WD | AF109-2ND | AF111-2VD | 1250x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-3WD | AF109-3ND | AF111-3VD | 1450x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-4WD | AF109-4ND | AF111-4VD | 1650x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-5WD | AF109-5ND | AF111-5VD | 1850x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF106-6WD | AF109-6ND | AF111-6VD | 2050x100x100 |
| DISTANZIALI IN WPC | | | | |
| Distanziali in Wpc per spessore piccolo | AF118W | AF118N | AF118V | 20 H |
| Distanziali in Wpc da inserire su incavo verticale colonne in Wpc | AF119W | AF119N | AF119V | 2050 H |
| TAPPI DI CHIUSURA | | | | |
| Tappo di chiusura in WPC | AF1310W | AF1311N | AF1312V | 110x110x43 |
| KIT CHIUSURA | | | | Codice listino |
| Kit chiusura per recinzione VEDO NON VEDO compreso di: due ganci con viti | | | | KIT-VNV |
| Caratteristiche | Codici listino | Dimensioni (mm) | | |
| PIANTANE ZINCATE | | | | |
| Piantana zincata con piastra a tassellare | AF400Z | Base 100x100x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2 - H 1000 | Per recinzioni di altezza 1000 - 1200 - 1400 | |
| | AF403Z | Base 190X110X8 - Fori tondi Tubolare 40x40x3 - H 1200 | Per recinzioni di altezza 1600 - 1800 - 2000 | |
| Piantana zincata ad immersione | AF404Z | 40x40x2 - H 1200 | | |
| | AF402Z | 40x40x2 - H 1500 | | |
| | AF405Z | 40x40x2 - H 2000 | | |
| Piantana a lato | AF407Z | Base 190x110 - Tubolare 40x40 - H 1000 | | |
| Piantana angolo concavo | AF408Z | Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40 | | |
| Piantana angolo convesso | AF409Z | Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40 | | |
| PIANTANE CONSIGLIATE | | | | |
| VEDO NON VEDO | Per recinzioni di altezza 1050 - 1250 - 1450 mm | | piantana 100x100 | |
| VEDO NON VEDO | Per recinzioni di altezza 1650 - 1850 - 2050 mm | | piantana 190x100 | |

componenti
**VEDO NON VEDO
TREND**

CON COLONNE IN ALLUMINIO
E DOGHE IN WPC BAMBOO



VEDO NON VEDO TREND

Colore di design
in linea con i trend del momento



VEDO NON VEDO TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO
E DOGHE IN WPC BAMBOO



Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 2040 mm (da centro colonna a centro colonna)



Recinzione lato frontale e retro

| RECINZIONE CON COLONNE ALLUMINIO per moduli standard interasse 2040 mm con spazio luce standard di 20 mm | | |
|--|----------|-------------|
| H | N° doghe | N° spessori |
| H1068 | 7 | 12 |
| H1250 | 8 | 14 |
| H1518 | 10 | 18 |
| H1650 | 11 | 20 |
| H1850 | 12 | 22 |
| H2050 | 13 | 24 |

Il distanziale si intende a partire dalla doga successiva e non da terra

Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Le doghe vengono fornite con un'anima di rinforzo in acciaio zincato L 1900x20x10mm per garantire una migliore robustezza nel tempo.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.



Cancello pedonale

**CANCELLO PEDONALE CON COLONNE
IN ALLUMINIO E DOGHE IN WPC
Abbinabile alle recinzioni "Vedo non vedo"**

* Regolabile in altezza fissando la piastra successivamente

Colori disponibili per doghe in Wpc Bamboo *

Grigio scuro



Grigio chiaro



Colori disponibili per colonne in alluminio *

Grigio scuro



Grigio chiaro



* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

ELEMENTI



Doga
"Vedo non vedo"



Profilo di finitura in alluminio da inserire
nell'incavo della colonna H 20 mm
e distanziale H 2050 mm




Anima di rinforzo
tubo zincato a freddo



Kit di
chiusura




Colonna in alluminio
70x70 mm
Piastra 130x130 mm
Spessore 6 mm




Colonna in alluminio completa
2 o 3 incavi
completa di piastra, tappo in plastica,
profilo in alluminio per chiusura terzo incavo

DISEGNI TECNICI



Doga "Vedo non vedo"









Piastra della colonna in
alluminio

recinzioni

VEDO NON VEDO TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO
E DOGHE IN WPC BAMBOO

DISEGNI TECNICI

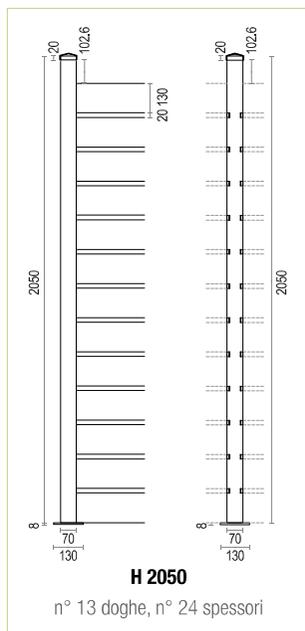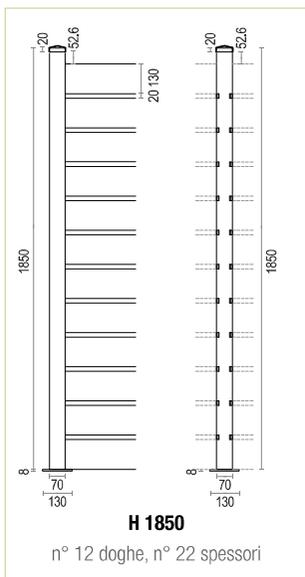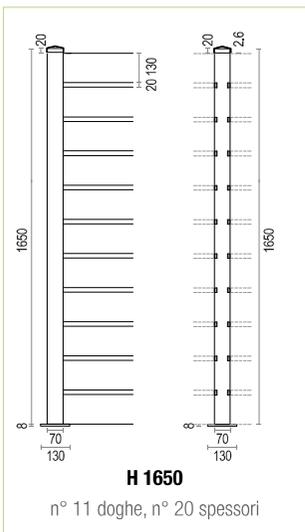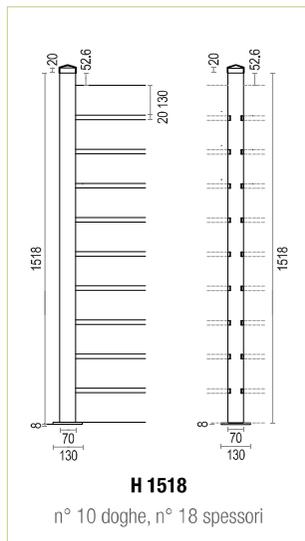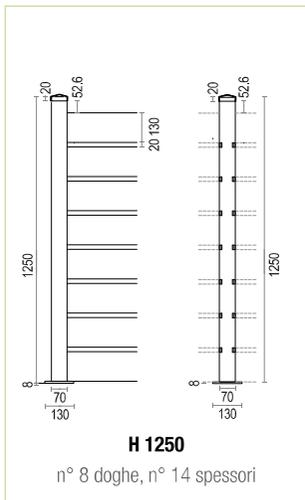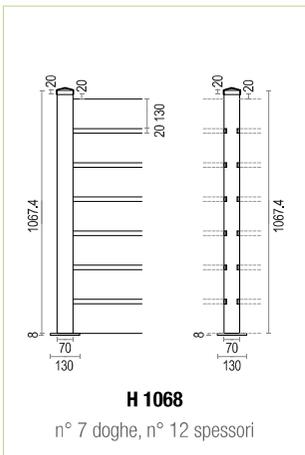

codici recinzioni

VEDO NON VEDO TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO
E DOGHE IN WPC BAMBOO



CODICI LISTINO

| Caratteristiche | Codici listino e colori | | Dimensioni (mm) L x H x Sp. |
|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | Grigio scuro | Grigio chiaro | |
| DOGHE IN WPC BAMBOO | | | |
| Doga "Vedo non vedo" | AF160-1GS | AF161-1GC | 1990x130x20 |
| Anima di rinforzo | ANIMA | | Tubolare zincato a freddo 1990x20x10 |
| COLONNE IN ALLUMINIO | | | |
| Colonna 2/3 incavi Completa di tutto | AF113GS | AF119GC | 1068x70x70 |
| | AF114GS | AF120GC | 1250x70x70 |
| | AF115GS | AF121GC | 1518x70x70 |
| | AF116GS | AF122GC | 1650x70x70 |
| | AF117GS | AF123GC | 1850x70x70 |
| | AF118GS | AF124GC | 2050x70x70 |
| DISTANZIALI IN ALLUMINIO | | | |
| Distanziali in alluminio per spessore piccolo | AF120GS | AF120GCH | 20 H |
| Distanziali in alluminio da inserire su incavo verticale colonne in alluminio | AF121GS | AF121GCH | 2050 H |
| KIT CHIUSURA | | | Codice listino |
| Kit chiusura per recinzione VEDO NON VEDO compreso di: due ganci con viti | | | KIT-VNV |

| Caratteristiche | Dimensioni standard (mm) L x H | Codici listino apertura cancello * | | Codici colori | |
|--|---|------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | Grigio scuro | Grigio chiaro |
| CANCELLO PEDONALE | | | | | |
| Cancello con colonne in alluminio e doghe in Wpc | Ingombro L 1220 x H 1120 con piantane laterali da 1500 H | AF1600-D | AF1600-S | AF1600-GS | AF1600-GC |
| Codice di esempio per effettuare l'ordine: AF1600-S-GS | | | | | |

* Senso di apertura cancelli visto dall'esterno. Le frecce indicano la spinta della mano.

componenti
VEDO NON VEDO DELUXE WPC BAMBOO



Bianco Lux

Novità!

VEDO NON VEDO DELUXE

Zero manutenzione, idrorepellente ed antimacchia sono le caratteristiche della nuova recinzione coestrusa



Interno: WPC Bamboo
 Esterno: Polimero resistente ad alta densità

recinzioni VEDO NON VEDO DELUXE

WPC BAMBOO

Novità!

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 2060 mm (da centro colonna a centro colonna)



Il distanziale si intende a partire dalla doga successiva e non da terra

Doghe uguali su entrambi i lati

| RECINZIONE CON COLONNE WPC per moduli standard interasse 2060 mm con spazio luce standard di 20 mm | | | |
|--|----------|-------------|--|
| H | N° doghe | N° spessori | |
| H 1050 | 7 | 12 | |
| H 1250 | 8 | 14 | |
| H 1450 | 9 | 16 | |
| H 1650 | 11 | 20 | |
| H 1850 | 12 | 22 | |
| H 2050 | 13 | 24 | |

Le doghe vengono fornite con un'anima di rinforzo in acciaio zincato L 1900x20x10mm per garantire una migliore robustezza nel tempo.

Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.

Colori disponibili per doghe e colonne in Wpc Bamboo

Bianco Lux



* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

ELEMENTI



Doga
"Vedo non vedo"




Profilo di finitura in Wpc
da inserire nell'incavo della colonna




Anima di rinforzo
tubo zincato a freddo



Colonna in Wpc
100x100 mm



Colonna in Wpc 3 incavi
per gli angoli della recinzione




Colonna in Wpc 2 incavi
per la parte centrale
della recinzione



Piantana
a lato
190x110 mm



Angolo concavo



Angolo convesso

Piantane
angolari



Kit di
chiusura



Piantana
tassellare




Piantana
a immersione




Tappo di chiusura


DISEGNI TECNICI




Doga "Vedo non vedo"



Distanziale



Piastra tassellare









Piastra tassellare
per recinzioni H 1600 - 1800 - 2000

recinzioni
VEDO NON VEDO DELUXE WPC BAMBOO



DISEGNI TECNICI

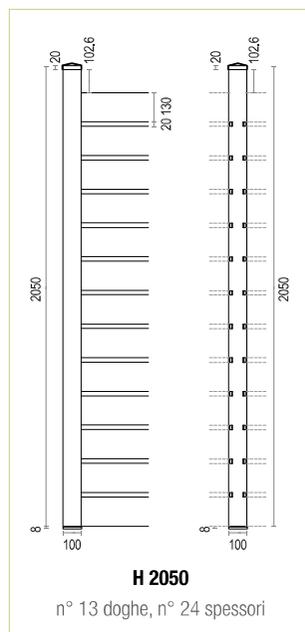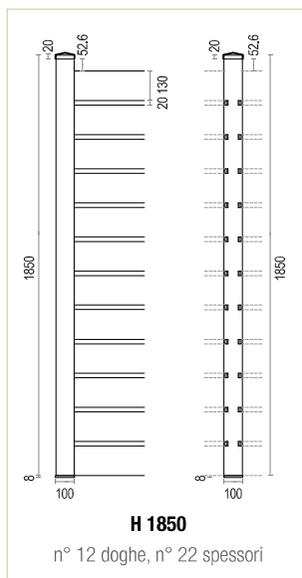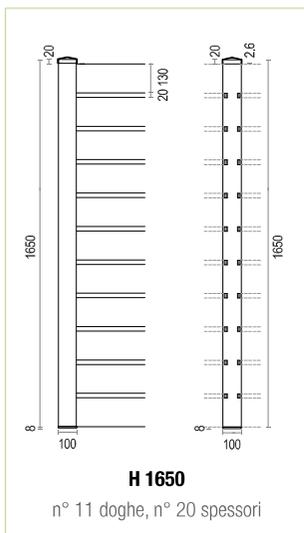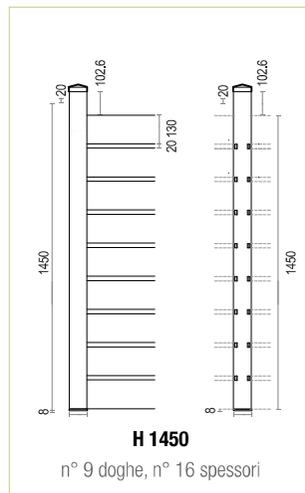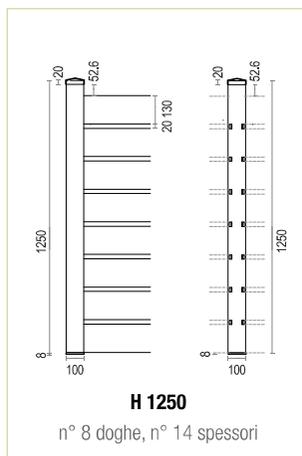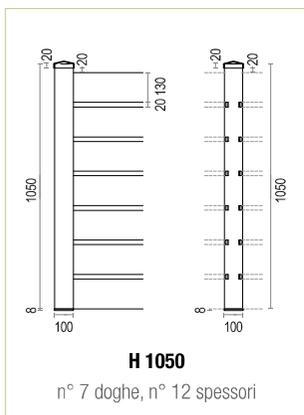

codici recinzioni
VEDO NON VEDO DELUXE WPC BAMBOO



CODICI LISTINO

| Caratteristiche | Codici listino e colori | Dimensioni (mm) L x H x Sp. |
|--|---|---|
| DOGHE IN WPC BAMBOO | | |
| Doga "Vedo non vedo" | Bianco Lux AF112BD | 1990x130x20 |
| Doga "Vedo non vedo" | AF113BD | 1450x130x20 |
| Anima di rinforzo | ANIMA | 1990x20x10 |
| Anima di rinforzo | ANIMA 1450 | 1450x20x10 |
| COLONNE IN WPC BAMBOO | | |
| Colonna 3 incavi | Bianco Lux AF171DB-1050 | 1050x100x100 |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-1250 | 1250x100x100 |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-1450 | 1450x100x100 |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-1650 | 1650x100x100 |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-1850 | 1850x100x100 |
| Colonna 3 incavi | AF171DB-2050 | 2050x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF171-1DB | 1050x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF171-2DB | 1250x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF171-3DB | 1450x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF171-4DB | 1650x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF171-5DB | 1850x100x100 |
| Colonna 2 incavi | AF171-6DB | 2050x100x100 |
| DISTANZIALI IN WPC | | |
| Distanziali in Wpc per spessore piccolo | Bianco Lux AF118DB | 20 H |
| Distanziali in Wpc da inserire su incavo verticale colonne in Wpc | AF119DB | 2050 H |
| TAPPI DI CHIUSURA | | |
| Tappo di chiusura in WPC | Bianco Lux AF1313DB | 110x110x43 |
| KIT CHIUSURA | | Codice listino |
| Kit chiusura per recinzione VEDO NON VEDO DELUXE compreso di: due ganci con viti | | KIT-VNV |
| Caratteristiche | Codici listino | Dimensioni (mm) |
| PIANTANE ZINCATE | | |
| Piantana zincata con piastra a tassellare | AF400Z | Base 100x100x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2 - H 1000 Per recinzioni di altezza 1000 - 1200 - 1400 |
| | AF403Z | Base 190X110X8 - Fori tondi Tubolare 40x40x3 - H 1200 Per recinzioni di altezza 1600 - 1800 - 2000 |
| Piantana zincata ad immersione | AF404Z | 40x40x2 - H 1200 |
| | AF402Z | 40x40x2 - H 1500 |
| | AF405Z | 40x40x2 - H 2000 |
| Piantana a lato | AF407Z | Base 190x110 - Tubolare 40x40 - H 1000 |
| Piantana angolo concavo | AF408Z | Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40 |
| Piantana angolo convesso | AF409Z | Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40 |
| PIANTANE CONSIGLIATE | | |
| VEDO NON VEDO | Per recinzioni di altezza 1050 - 1250 - 1450 mm | piantana 100x100 |
| VEDO NON VEDO | Per recinzioni di altezza 1650 - 1850 - 2050 mm | piantana 190x100 |

MIX DEI MODELLI VEDO NON VEDO DELUXE E PRIVACY DELUXE

ENTRAMBI MISURA STANDARD DOGHE L.1450 MM
ESEMPI RECINZIONI 

1



altezza colonna H 1050mm, interasse 1520mm
4 doghe VEDO NON VEDO + 2 doghe PRIVACY
con distanziale standard da 20 mm

2



altezza colonna H 1250mm, interasse 1520mm
4 doghe VEDO NON VEDO + 3 doghe PRIVACY
con distanziale standard da 20 mm

La coostrusione rende la recinzione più duratura nel tempo, molto più facile da pulire e adatta a qualsiasi ambiente.

 Composizioni valide solo per i modelli Deluxe e nel colore Bianco Lux.

esempi recinzioni mix PRIVACY DELUXE VEDO NON VEDO DELUXE



3



altezza colonna H 1450mm, interasse 1520mm
4 doghe VEDO NON VEDO + 4 doghe PRIVACY
con distanziale standard da 20 mm

4

distanziale di 60 mm



altezza colonna H 1650mm, interasse 1520mm
1 dogha VEDO NON VEDO + 7 doghe PRIVACY
con distanziale standard da 60 mm

5



altezza colonna H 1850mm, interasse 1520mm
4 doghe VEDO NON VEDO + 6 doghe PRIVACY
con distanziale standard da 20 mm

6




altezza colonna H 2050mm, interasse 1520mm
8 doghe VEDO NON VEDO + 4 doghe PRIVACY
con distanziale standard da 20 mm


recinzioni ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTALLAZIONE DELLE PIANTANE ZINCATE


Piantana tassellare




Appoggiare la piantana iniziale sulla base e segnare i fori sul pinto o cordolo di calcestruzzo.



Eeguire i fori con il trapano.




Appoggiare la piantana zincata e fissarla.




Misurare la posizione della piantana zincata successiva (da centro colonna a centro colonna).

- * Interasse PRIVACY con piantane in Wpc: 1520 mm.
- * Interasse PRIVACY con piantane in alluminio: 1500 mm.
- * Interasse VEDO NON VEDO con piantane in Wpc: 2060 mm.
- * Interasse VEDO NON VEDO con piantane in alluminio: 2040 mm.

Piantana ad immersione




Inserire la piantana sul cemento o nei fori creati con la carotatrice.




Misurare la posizione della piantana zincata successiva (da centro colonna a centro colonna).

- * Interasse PRIVACY con piantane in Wpc: 1520 mm.
- * Interasse PRIVACY con piantane in alluminio: 1500 mm.
- * Interasse VEDO NON VEDO con piantane in Wpc: 2060 mm.
- * Interasse VEDO NON VEDO con piantane in alluminio: 2040 mm.



Infilare le colonne in WPC sulle piantane.

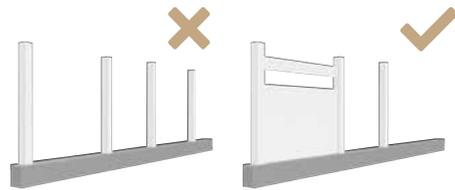


Non installare tutte le piantane: procedere in modo progressivo per correggere eventuali errori di calcolo.


Istruzioni per l'installazione

INSTALLAZIONE DELLE DOGHE

Privacy

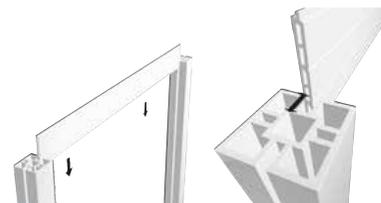


Inserire doghe "Privacy" inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.




Inserire la dogha di rifinitura per ultima.


Vedo non vedo

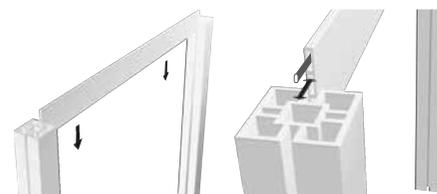

Inserire doghe "Vedo non vedo" con l'anima di rinforzo (20x10 mm zincata a freddo) inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.



Tra una dogha e l'altra vanno inseriti i distanziali infilandoli dall'alto nei canali della colonna.



Chiudere la sommità della colonna con un tappo di chiusura con viti o colla epossidica bicomponente.

- * Se l'interasse è stato rispettato rimarranno 5 mm di spazio su entrambi i lati tra la fine della dogha e le colonne, in modo da non danneggiare la struttura in caso di dilatazione termica delle doghe in WPC Bamboo.
- ** Per una maggior sicurezza della recinzione consigliamo il kit di montaggio (istruzioni a pag. 49)

INSTALLAZIONE DEL KIT DI CHIUSURA PRIVACY / TREND / DELUXE



Inserire l'anima di rinforzo nella parte superiore della doga privacy smussata.



Posizionare il kit di chiusura nella parte superiore e fissare con la vite nell'anima di rinforzo.



Inserire kit e doga nella piantana, regolando la posizione.



Inserire il kit su entrambi i lati della doga.



Inserire il kit completamente.



Procedere con l'inserimento del tappo.

INSTALLAZIONE DEL KIT DI CHIUSURA VEDO NON VEDO / TREND / DELUXE



Posizionare il kit di chiusura nella parte superiore e fissare con la vite nell'anima di rinforzo.



Inserire kit e doga nella piantana, regolando la posizione.



Inserire il kit su entrambi i lati della doga.



Inserire il kit completamente.



Procedere con l'inserimento del tappo.

CURA E PULIZIA

Per rimuovere sporco e detriti incrostati utilizzare acqua calda ed uno spazzolone.

In caso di sporco ostinato è possibile utilizzare anche i detergenti neutri normalmente in commercio.

AVVISO PER I SEGUENTI PRODOTTI: RECINZIONI PRIVACY / VEDO NON VEDO

Dopo l'installazione, il nostro prodotto composito (WPC) con HDPE e fibre di bambù, potrebbe rilasciare una sostanza completamente innocua di colore giallognolo e apparire in certi punti che poi con il tempo scompare. Se si desidera velocizzare la pulizia, è possibile usare un'idropulitrice o aspettare che la pioggia allenti questo effetto iniziale. Se si dovessero formare delle macchie di muffa, irrorare con la candeggina liquida e lasciare agire per 15 minuti. Successivamente lavare con idropulitrice. Se al momento dell'installazione le doghe sono di tonalità diversa, una volta installato il tutto nel tempo tutta la superficie installata mostrerà lo stesso colore uniforme.

(I suggerimenti sopra riportati si riferiscono in particolare ai modelli recinzione Privacy e Vedo non vedo di colore ghiaccio)

DOMANDE FREQUENTI

ed altre curiosità



I nostri prodotti possono subire leggere variazioni in corso d'opera per il miglioramento qualitativo

Penne e pennarelli

Tutti i colori risultano indelebili. Raschiare delicatamente con una paglietta sottile l'area interessata per attenuare il segno dell'inchiostro. Il risultato dipende dal tipo di inchiostro.

Ghiaccio e neve

Per sciogliere ghiaccio e neve è sufficiente utilizzare il normale sale oppure il sale specifico antighiaccio che si trova nelle rivendite specializzate. Una volta sciolta rimuovere la massa residua.

Vino e frutti rossi

Diluire poca varechina in acqua calda, ed ammolare la parte interessata con un panno. Quindi carteggiare con una spazzola leggera per rimuovere fin dove possibile la macchia.

Ruggine e sporco incrostato

Utilizzare prodotti di pulizia a base acido ossalico o fosfatico, seguendo le avvertenze d'uso indicate sulla confezione. È possibile utilizzare anche lana d'acciaio media (paglietta) con moderata pressione per rimuovere eventuali incrostazioni.

Il polietilene contenuto nel WPC Bamboo è tossico o esala gas tossici nel caso venga bruciato?

No, il polietilene non è tossico, infatti è usato anche per contenitori alimentari. Bruciando si trasforma in biossido di carbonio e vapore.

Quali strumenti sono necessari per installare il WPC Bamboo?

Per l'installazione sia essa in verticale o in piano si utilizza un'attrezzatura standard, in possesso ad ogni professionista del legno: sega, martello, cacciavite, metro e livella.

Quali altri usi ha il WPC Bamboo?

Fioriere, pompeiane, spazi giochi bimbi, tettoie, gazebo e molto altro ancora.

Il WPC Bamboo si scheggia o deteriora come il legno?

No, il nostro prodotto è sottoposto a test accelerati molto intensi che riproducono in laboratorio le mutazioni climatiche esterne più estreme.

A quali temperature può resistere?

Può resistere a temperatura che vanno -40°C a +60°C.

Resiste anche ai cambiamenti di colore e compattezza della superficie?

Essendo composto per il 60% da materiale naturale, il WPC Bamboo può con l'esposizione prolungata al sole e alle intemperie, cambiare leggermente la colorazione, senza per questo ingrigire o scolorare intensamente. Dopo un anno il colore rimane stabile.

Quanto dura la garanzia?

Garanzia: tutti i prodotti sono coperti da garanzia che verrà rilasciata dall'azienda su richiesta del cliente a seconda del prodotto acquistato.

