

Larp S.R.L.



WPC BAMBOO

**il design outdoor**  
adatto a tutti gli ambienti



LARP SRL Unipersonale

Via Provinciale sp 28, n.2/b - 22070 Senna Comasco (CO)

Tel / Fax 031-710761 email: larp.senna@gmail.com



**RESISTENTE**

**INNOVATIVO**

**ECOSOSTENIBILE**

## Un prodotto **pulito** e **sostenibile**

In sintesi il composito in bamboo è un **prodotto eco-sostenibile** in quanto utilizza le plastiche (PE) termo fondibili, quelle riciclabili, permettendo così di ridurre il volume di rifiuti plastici, perfettamente in linea con la direttiva europea 2008/98/CE. La densità del WPC Bamboo è tanto elevata da poter essere comparata con il MDF.

L'utilizzo del bamboo è una soluzione eco-sostenibile, poiché è **una pianta dal ciclo di vita rapido: per ricavarne materia prima utile alla sua industrializzazione bastano in media 3 anni.**

**Si tratta di un materiale innovativo, a impatto zero e, per le sue caratteristiche prestazionali, indicato per ambienti esterni.**



Versatile e resistente, il WPC è un'ottima **soluzione ecosostenibile per sostituire il legno** anche su grandi superfici.

# Cos'è il **WPC Bamboo** ?

È un prodotto amico dell'ambiente, composto da bamboo, materiali naturali di riciclo ed una piccola parte di resine plastiche tecnologiche.



## Lavorazione

Il materiale viene estruso a grande pressione e temperatura da macchinari specifici e professionali che ne determinano qualità e durata.

### Composizione:

**60%**  
fibre di bamboo (essiccate)

**30%**  
HDPE (materiale riciclato)

**10%**  
additivi (agenti anti UV, anti ossidanti, stabilizzanti, coloranti, rinforzanti, adesivi, ecc)

## Impiego

Questo materiale è perfetto nei diversi ambiti della progettazione e dell'ecodesign. Il WPC Bamboo, infatti, è molto utilizzato nel settore del mobile e delle costruzioni.

Protagonista di un mercato in continua espansione, il wood plastic composites è impiegato nel residenziale (per terrazze, parchi, giardini, bagni, scale e altri spazi esterni o interni delle abitazioni), nel pubblico con certificazione LCA - C.A.M. (per spiagge, parchi e giardini pubblici, per elementi decorativi come le fioriere, per piscine, pontili di attracco e passeggiate, gazebi, pontili, divisori, staccionate, gradinate antiscivolo e molte altre strutture) e nel commerciale (negozi, magazzini, ecc.).



## Certificazioni

### Art WPC Bamboo

<b>UNI EN 13501-1</b>	Reazione al fuoco per impiego a pavimento
<b>UNI EN 13501-1</b>	Reazione al fuoco per impiego a parete e soffitto
<b>UNI EN ISO 26987</b>	Resistenza alla macchia
<b>UNI EN 438-2</b>	Resistenza all'abrasione
<b>UNI EN 12664</b>	Resistenza termica
<b>CEN/TS 15676</b>	Resistenza allo scivolamento su asciutto
<b>ISO 178</b>	Comportamento a flessione
<b>ISO 14040:2006</b> <b>ISO 14044:2006</b>	Criteri ambientali minimi

Prove di carico per staccionate/delimitatori disponibili su richiesta

Su richiesta sono disponibili certificazioni e schede tecniche di tutti i pavimenti

# Perchè scegliere il nostro prodotto

01

100% ecosostenibile

03

Resiste all'umidità e all'acqua. impudrescibile, testato in ambienti marini

05

Non necessita di trattamenti preservanti o incolaggi, pochissima manutenzione

07

Inattaccabile da termiti, insetti, antimuffa

09

Facile da installare e pulire

02

Molto simile al legno, senza però presentarne gli inconvenienti

04

Calpestabile a piedi nudi. anti-scivolo o liscio. non si fessura e non si deforma

06

Resistente alle intemperie, escursione termica permessa da -40°C a +60°C


08

Disponibile in diversi colori

10

Garanzia su tutti i prodotti

TANTE SOLUZIONI  
in un unico prodotto

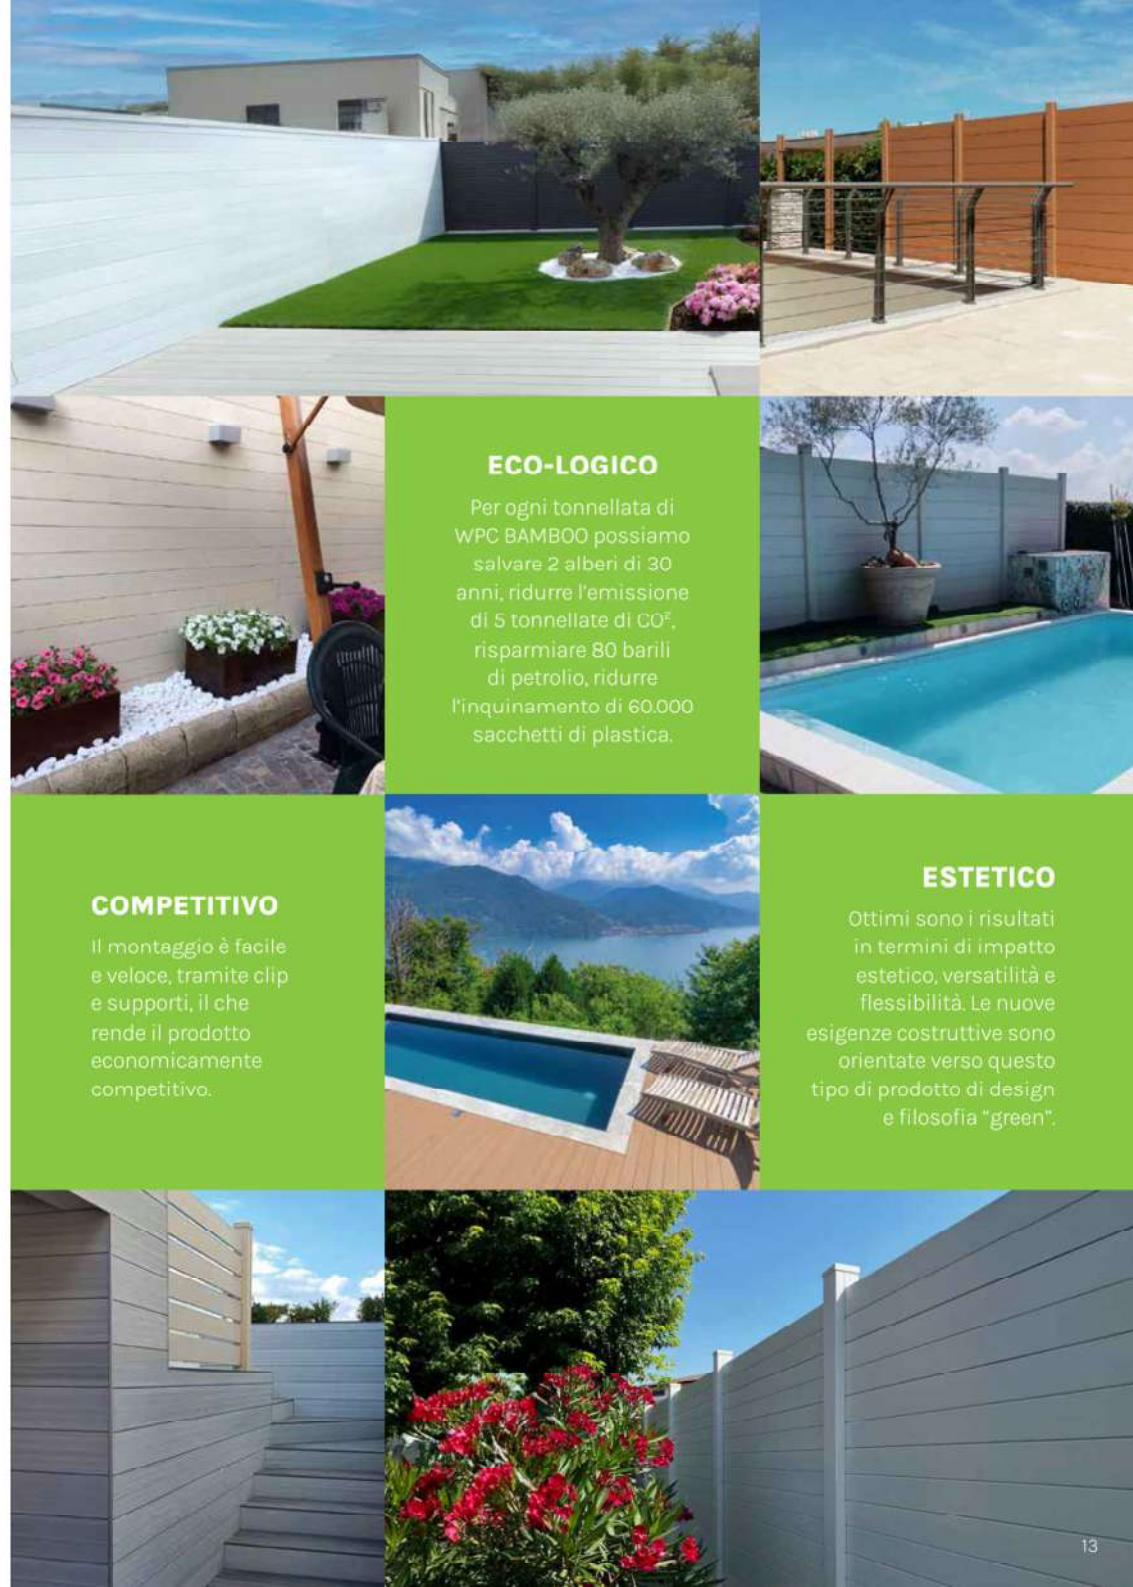

## ECO-LOGICO

Per ogni tonnellata di WPC BAMBOO possiamo salvare 2 alberi di 30 anni, ridurre l'emissione di 5 tonnellate di CO<sup>2</sup>, risparmiare 80 barili di petrolio, ridurre l'inquinamento di 60.000 sacchetti di plastica.

## COMPETITIVO

Il montaggio è facile e veloce, tramite clip e supporti, il che rende il prodotto economicamente competitivo.

## ESTETICO

Ottimi sono i risultati in termini di impatto estetico, versatilità e flessibilità. Le nuove esigenze costruttive sono orientate verso questo tipo di prodotto di design e filosofia "green".

# Caratteristiche

Il nostro materiale composito in fibra di bamboo non richiede nessun trattamento, è sufficiente una pulizia regolare. Inoltre essendo resistente all'acqua e ai raggi UV, non risente di sollecitazioni esterne e quindi è indeformabile. Quindi con il passare del tempo resiste all'usura, non formando schegge o fessurazioni e mantenendo la sua colorazione senza ingrigire.



## Facile installazione

Modulabili, ritagliabili e ad incastro

## Nessuna manutenzione

Perfetto per allestire terrazze e recinzioni

## Non forma schegge

## Indeformabile

## Resistente ai raggi UV

## Resistente al cloro

# recinzioni

La **resistenza alle intemperie**, alle sollecitazioni dei raggi UV, il fatto di essere **indeformabile, inattaccabile dalle muffe ed imputrescibile** rende il WPC Bamboo l'alleato ideale per la realizzazione di strutture esterne.

**Privacy Trend Deluxe**

**Privacy Deluxe**

**Vedo Non Vedo Trend Deluxe**

**Vedo Non Vedo Deluxe**

# info utili

**Recinzioni della linea Trend e Deluxe con i modelli Privacy e Vedo non Vedo** sono classificate come **delimitatori** (non sono dei parapetti, per i quali sono necessarie delle normative di sicurezza).

**Recinzioni della linea Deluxe nei modelli Privacy e Vedo non Vedo** sono realizzate con materiale composito in fibra di bambù per il 60 %, da HDPE (materiale riciclato) per il 30 % e sono rivestite con un **polimero** resistente ad alta densità.

- **Zero manutenzione, idrorepellente e antimacchia.** Eventuali pulizie possono essere eseguite utilizzando del semplice sgrassatore e l'idropulitrice.

**N.B. Per garantire il prodotto, è necessario rispettare le istruzioni di montaggio** (vedi indicazioni riportate nel catalogo).

Le nostre recinzioni vengono fornite a **moduli standard**, eventualmente si possono adattare alle vostre esigenze tagliando sia le doghe, sia le colonne in cantiere, utilizzando un disco per il taglio dell'alluminio o del legno.

- **Non eseguiamo tagli a misura.**
- **Non forniamo cancelli carrai e pedonali.** Eventualmente possiamo fornire il materiale ma per la struttura è necessario rivolgersi ad un artigiano della Vs zona.
- **Smaltimento del prodotto:** Conferimento negli ingombranti.

**GARANZIA DEL PRODOTTO:** Il nostro prodotto è garantito per 15 anni, rispettando le istruzioni di montaggio.

**Linea Privacy Trend e Deluxe:** Modulo di recinzione per una copertura completa, larghezza circa 1500 mm, altezza variabile (vedi misure indicate nel catalogo).

**Linea Vedo Non Vedo Trend E Deluxe:** Modulo di recinzione per una copertura parziale, larghezza circa 2000 mm, con distanza standard di 20 mm tra le doghe. Eventualmente per variare la distanza tra le doghe, possiamo fornire un profilo da 2050 mm per eventuali personalizzazioni in loco. Altezza variabile (vedi misure indicate nel catalogo).

Per questo modello forniamo doge e anima di rinforzo. Tale sistema garantisce che il materiale non si deformi.

**Entrambi i modelli** vengono forniti con **KIT di chiusura** (per maggiori informazioni vedi catalogo).

**Linea Trend Modelli Privacy E Vedo Non Vedo:** Colonna in alluminio, Doga in WPC con colorazione similare.

**Sistema di fissaggio:** Piastra in alluminio

**Tasselli di fissaggio:** *Materiale non fornito per l'installazione.* Consigliamo tassello meccanico diametro 10 mm, lunghezza 100/120 mm oppure tassello chimico (assicurarsi di avere un supporto idoneo per poter fissare i tasselli).

**Linea Deluxe Modelli Privacy E Vedo Non Vedo:** Piantana in ferro zincato a caldo, Colonna in Wpc, Doga in WPC dello stesso colore.

**Sistema di fissaggio:** Piastra in ferro zincato a caldo ad immersione, a tassellare, a lato e inclinabile (Novità).

**Tasselli di fissaggio:** *Materiale non fornito per l'installazione.* Consigliamo tassello meccanico diametro 10 mm, lunghezza 100/120 mm oppure tassello chimico (assicurarsi di avere un supporto idoneo per poter fissare i tasselli).



## componenti **privacy trend deluxe**



1  
Doga terminale  
smussata



2  
Doga classica



3  
Kit di chiusura



4  
Profilo di finitura  
in alluminio  
H. 2050 mm



5  
Colonna in alluminio  
completa  
da 2 o 3 incavi



**Interno:** WPC Bamboo  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità



**NOVITÀ!**

**COLONNA IN ALLUMINIO**

## **Privacy Trend Deluxe**

Colore di design in linea con i trend del momento

# Privacy Trend Deluxe

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 1500 mm (da centro colonna a centro colonna)


■ Doghe uguali su entrambi i lati



Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.

**Colori disponibili per doghe**  
in wpc bamboo \*



Grigio Scuro Lux



Grigio Chiaro Lux

I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

## ELEMENTI



**DOGA CLASSICA**



**DOGA TERMINALE SMUSSATA**  
Chiude la recinzione in altezza




**KIT DI CHIUSURA**



**PROFILO DI FINITURA IN ALLUMINIO**  
da inserire nell'incavo della colonna distanziale H. 2050 mm




**COLONNA IN ALLUMINIO 70x70mm**  
Piastra 130x130mm  
Spessore 6mm



**COLONNA IN ALLUMINIO COMPLETA 2 O 3 INCAVI**  
completa di piastra, tappo in plastica, profilo in alluminio per chiusura terzo incavo







## DISEGNI TECNICI



**Piastra della colonna in alluminio**

# Privacy Trend Deluxe

## DISEGNI TECNICI

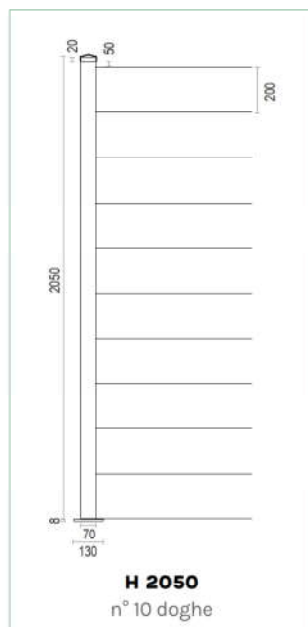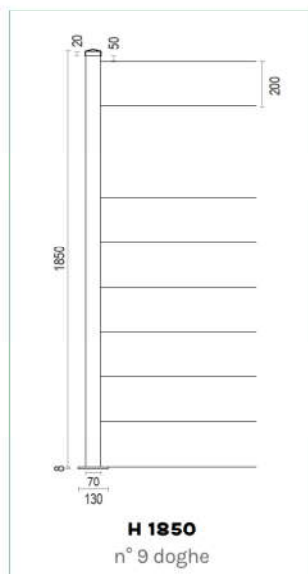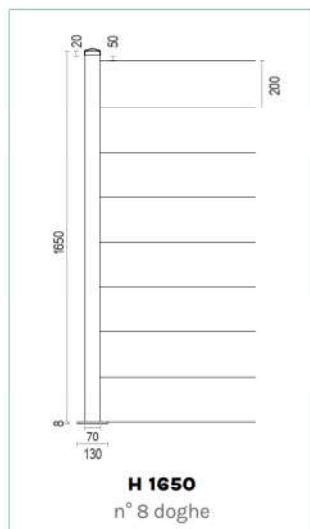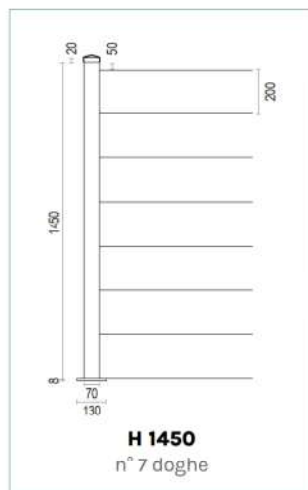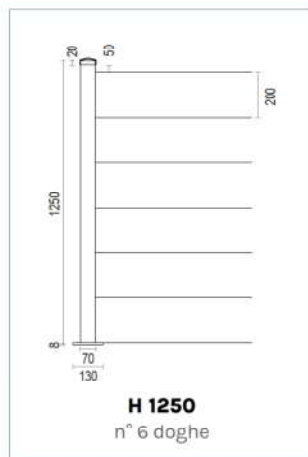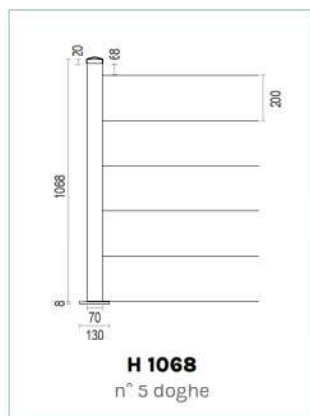

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
<b>DOGHE IN WPC BAMBOO</b>			
Doga classica	AF140-1DGS	AF140-1DGC	1450x205x20
Doga terminale smussata	AF140-3DGS	AF140-3DGC	1450x205x20
<b>COLONNE IN ALLUMINIO</b>			
Colonna 2/3 incavi	AF113GS	AF113GC	1068x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF114GS	AF120GC	1250x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF115GS	AF121GC	1450x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF116GS	AF122GC	1650x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF117GS	AF123GC	1850x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF118GS	AF124GC	2050x70x70
<b>DISTANZIALI IN ALLUMINIO</b>			
Distanziali in alluminio da inserire su incavo verticale colonne in alluminio	AF121GS	AF121GCH	2050 H
<b>KIT CHIUSURA</b>			<b>Codice listino</b>
Kit chiusura per recinzione PRIVACY compreso di: due ganci con viti e anima di rinforzo L 1450mm			KIT-P

La linea **PRIVACY TREND** grigio chiaro e grigio scuro rimane disponibile fino ad esaurimento scorte.



**NOVITÀ!**  
**Privacy Deluxe**

Zero manutenzione, idrorepellente ed antimacchia sono le caratteristiche della nuova recinzione coestrusa

componenti **privacy deluxe**

- 1  Doga terminale smussata
- 2  Doga classica
- 3  Kit di chiusura
- 4  Colonna in Wpc da 2 o 3 incavi per angoli
- 5  Profilo di finitura in WPC H 2050mm
- 6  Tappo di chiusura in Wpc

**Interno:** WPC Bambon  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità



# Privacy Deluxe

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 1520 mm (da centro colonna a centro colonna)

**Doghe uguali su entrambi i lati**



Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.

## Colori disponibili per doghe e colonne in wpc bamboo \*



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

## ELEMENTI



**DOGA CLASSICA**




**DOGA TERMINALE SMUSSATA**  
Chiude la recinzione in altezza



**KIT DI CHIUSURA**




**TAPPO DI CHIUSURA**




**PROFILO DI FINITURA IN WPC**  
da inserire nell'incavo della colonna



**COLONNA IN WPC**  
100x100 mm




**COLONNA IN WPC 3 INCAVI**  
per gli angoli della recinzione

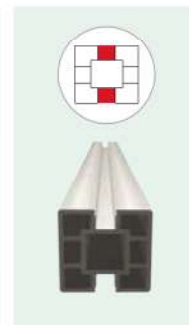


**COLONNA IN WPC 2 INCAVI**  
per la parte centrale della recinzione

**Sono disponibili 7 diverse tipologie di plantane per questo modello.**  
Consulta la pagina 44 per tutte le informazioni tecniche e **scegli quella più adatta alle tue esigenze.**


## DISEGNI TECNICI

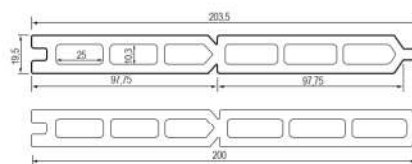

**Doghe coestruse**  
Normale e smussata









**Piastra tassellare**  
per recinzioni H 1000 - 1200 - 1400



**Piastra tassellare**  
per recinzioni H 1600 - 1800 - 2000

# Privacy Deluxe

## DISEGNI TECNICI

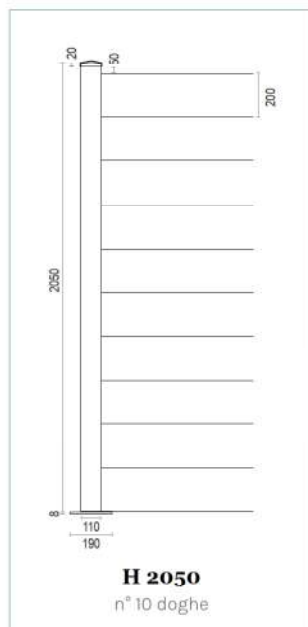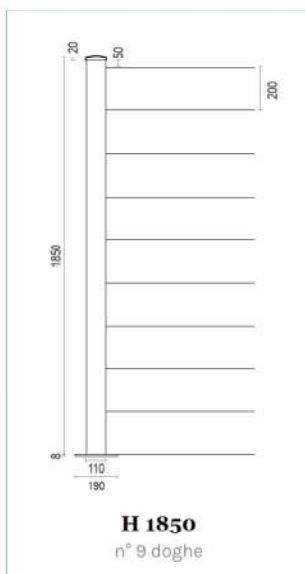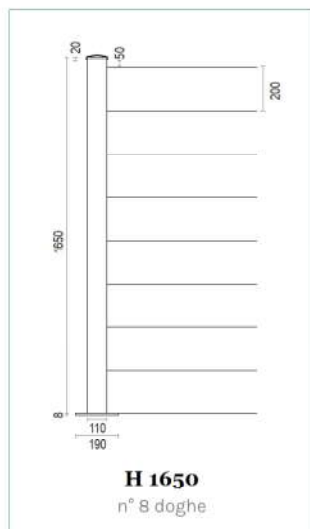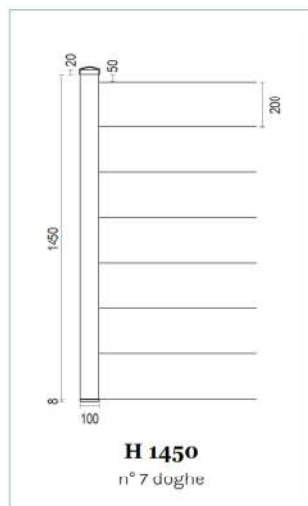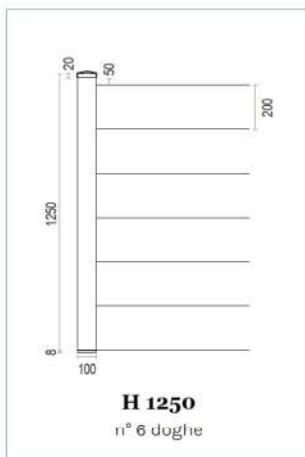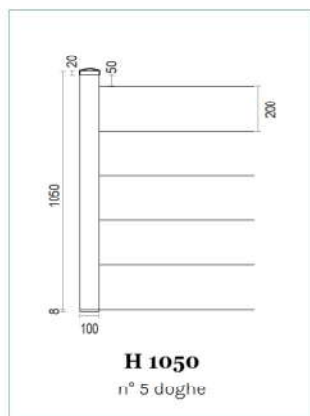

CARATTERISTICHE	Codici listino e colori						Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco Lux	Nocciola Lux	Verde Lux	Wengè Lux	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
Doga classica	AF170-1DB	AF170-1DN	AF170-1DV	AF170-1DW	AF140-1DGS	AF140-1DGC	1450x205x20
Doga terminale smussata	AF170-3DB	AF170-3DN	AF170-3DV	AF170-3DW	AF140-3DGS	AF140-3DGC	1450x200x20
Doga classica	AF170-2900DB	AF170-2900DN	AF170-2900DV	AF170-2900DW			2900x205x20
Doga terminale smussata	AF170-1-2900DB	AF170-1-2900DN	AF170-1-2900DV	AF170-1-2900DW			2900x205x20

COLONNE IN WPC BAMBOO	Codici listino e colori						Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco Lux	Nocciola Lux	Verde Lux	Wengè Lux	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
Colonna 3 incavi	AF171DB-1050	AF171DN-1050	AF171DV-1050	AF171DW-1050	AF171DGS-1050	AF171DGC-1050	1050x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1250	AF171DN-1250	AF171DV-1250	AF171DW-1250	AF171DGS-1250	AF171DGC-1250	1250x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1450	AF171DN-1450	AF171DV-1450	AF171DW-1450	AF171DGS-1450	AF171DGC-1450	1450x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1650	AF171DN-1650	AF171DV-1650	AF171DW-1650	AF171DGS-1650	AF171DGC-1650	1650x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1850	AF171DN-1850	AF171DV-1850	AF171DW-1850	AF171DGS-1850	AF171DGC-1850	1850x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-2050	AF171DN-2050	AF171DV-2050	AF171DW-2050	AF171DGS-2050	AF171DGC-2050	2050x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-1DB	AF171-1DN	AF171-1DV	AF171-1DW	AF171-1DGS	AF171-1DGC	1050x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-2DB	AF171-2DN	AF171-2DV	AF171-2DW	AF171-2DGS	AF171-2DGC	1250x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-3DB	AF171-3DN	AF171-3DV	AF171-3DW	AF171-3DGS	AF171-3DGC	1450x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-4DB	AF171-4DN	AF171-4DV	AF171-4DW	AF171-4DGS	AF171-4DGC	1650x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-5DB	AF171-5DN	AF171-5DV	AF171-5DW	AF171-5DGS	AF171-5DGC	1850x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-6DB	AF171-6DN	AF171-6DV	AF171-6DW	AF171-6DGS	AF171-6DGC	2050x100x100

DISTRANZIALI IN WPC	Codici listino e colori						Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco Lux	Nocciola Lux	Verde Lux	Wengè Lux	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
Distanziali in Wpc da inserire su incavo verticale colonne in Wpc.	AF119DB	AF119ND	AF119VD	AF119WD	AF119GSD	AF119GCD	H 2050

TAPPI DI CHIUSURA	Codici listino e colori						Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco Lux	Nocciola Lux	Verde Lux	Wengè Lux	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
Tappo di chiusura in WPC	AF1313DB	AF1313ND	AF1313VD	AF1313WD	AF1313GSD	AF1313GCD	110x110x43

KIT CHIUSURA	Codice listino
Kit chiusura per recinzioni PRIVACY compreso di: due ganci con viti e anima di rinforzo L 1450mm	KIT-P

CARATTERISTICHE	Codici listino		Dimensioni (mm)	
PIANTANE ZINCATE	AF400Z	Base 100x100x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2,5 - H 1000	Per recinzioni di altezza 1000 - 1200 - 1400	
			AF403Z	Base 190x110x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2,5 - H 1200
Plantana zincata ad immersione	AF404Z	40x40x2 - H 1200		
	AF402Z	40x40x2 - H 1500		
	AF405Z	40x40x2 - H 2000		
Plantana a lato	AF407Z	Base 190x110 - Tubolare 40x40 - H 1000		
Plantana angolo concavo	AF408Z	Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40		
Plantana angolo convesso	AF409Z	Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40		
Plantana inclinabile	AF410Z	100 x 100 x H 1000		
<b>PIANTANE CONSIGLATE</b>				
PRIVACY	Per recinzioni di altezza 1050 - 1250 mm		plantana 100x100	
PRIVACY	Per recinzioni di altezza 1450 - 1650 - 1850 - 2050 mm		plantana 190x100	

La linea PRIVACY DELUXE classic, nocciola, verde e wengè rimane disponibile fino ad esaurimento scorte.

recinzioni  
pavimenti  
rivestimenti  
profili  
frangisole  
stazionarie  
cane di bambù



**NOVITÀ!** **COLONNA IN ALLUMINIO**

# Vedo Non Vedo Trend Deluxe

Colore di design  
in linea con i trend del momento



## componenti vedo non vedo trend deluxe



1  
Doga classica



2  
Distanziale  
in alluminio  
H. 20mm



3  
Kit di chiusura



4  
Colonna in alluminio  
completa da 2 o 3  
incavi



5  
Anima di rinforzo  
tubo zincato a freddo



6  
Distanziale  
in alluminio  
H. 2050mm



**Interno:** WPC Bamboo  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità

# Vedo Non Vedo Trend Deluxe

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 2040 mm (da centro colonna a centro colonna)

## Recinzione lato frontale e retro



Recinzione con colonne ALLUMINIO per moduli standard interasse 2040 mm con spazio luce standard di 20 mm

H	N° doghe	N° spessori
H1068	7	12
H1250	8	14
H1518	10	18
H1650	11	20
H1850	12	22
H2050	13	24

Il distanziale si intende a partire dalla doga successiva e non da terra

Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Le doghe vengono fornite con un'anima di rinforzo in acciaio zincato L 1900x20x10mm per garantire una migliore robustezza nel tempo.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.

## Colori disponibili per doghe in wpc bamboo \*



Grigio Scuro Lux

Grigio Chiaro Lux

## Colori disponibili per colonne in alluminio \*



Grigio Scuro

Grigio Chiaro

I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

## ELEMENTI



DOGA "VEDO NON VEDO"



PROFILO DI FINITURA IN ALLUMINIO

da inserire nell'incavo della colonna H. 20mm e distanziale H. 2050mm



ANIMA DI RINFORZO TUBO ZINCATO A FREDDO




KIT DI CHIUSURA



COLONNA IN ALLUMINIO 70x70mm


Piastra 130x130mm Spessore 6mm

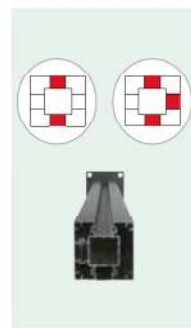


COLONNA IN ALLUMINIO COMPLETA 2 O 3 INCAVI

completa di piastra, tappo in plastica, profilo in alluminio per chiusura terzo incavo

## DISEGNI TECNICI









Doga "Vedo non vedo"



Piastra della colonna in alluminio

# Vedo Non Vedo Trend Deluxe

## DISEGNI TECNICI

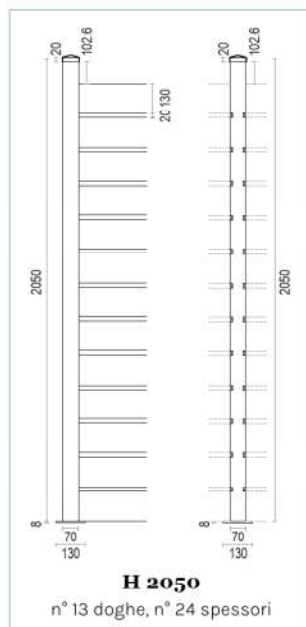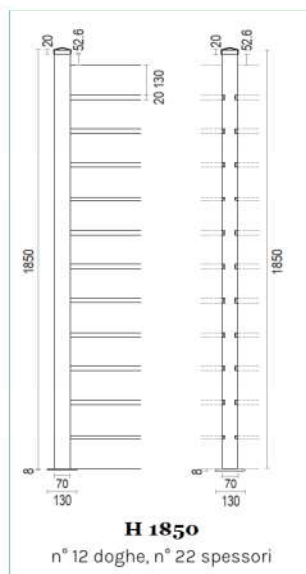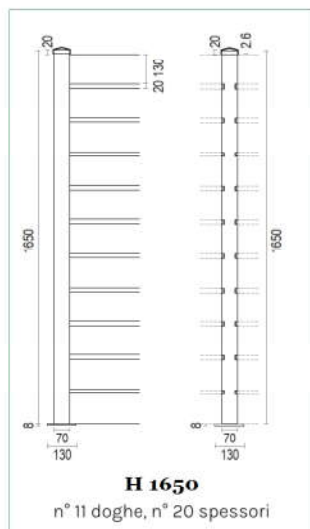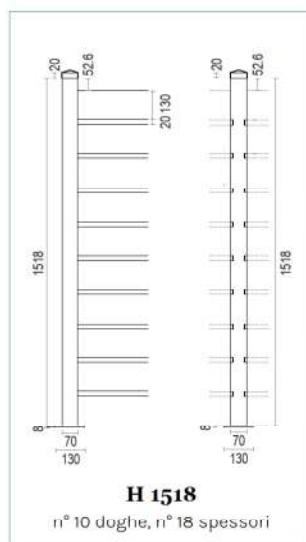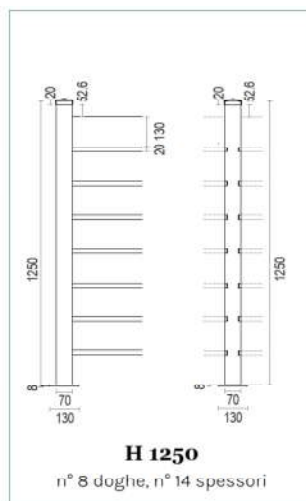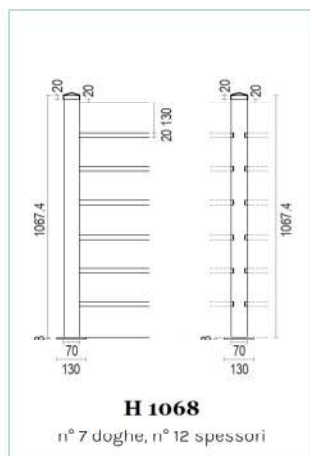

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
<b>DOGHE IN WPC BAMBOO</b>			
Doga "Vedo non vedo"	AF180-IGSD	AF180-IGCD	1990x130x20
Anima di rinforzo	ANIMA		Tubolare zincato a freddo 1990x20x10
<b>COLONNE IN ALLUMINIO</b>			
Colonna 2/3 incavi Completa di tutto	AF113GS	AF119GC	1068x70x70
	AF114GS	AF120GC	1250x70x70
	AF115GS	AF121GC	1518x70x70
	AF116GS	AF122GC	1650x70x70
	AF117GS	AF123GC	1850x70x70
	AF118GS	AF124GC	2050x70x70
<b>DISTANZIALI IN ALLUMINIO</b>			
Distanziali in alluminio per spessore piccolo	AF120GS	AF120GCH	20 H
Distanziali in alluminio da inserire su incavo verticale colonne in alluminio	AF121GS	AF121GCH	2050 H

KIT CHIUSURA	Codice listino
Kit chiusura per recinzione VEDO NON VEDO compreso di: due ganci con viti	KIT-VNV

La linea VEDO NON VEDO grigio chiaro e grigio scuro rimane disponibile fino ad esaurimento scorte.



**NOVITÀ!**

# Vedo Non Vedo Deluxe

Zero manutenzione, idrorepellente ed antimacchia sono le caratteristiche della nuova recinzione coestrusa

## componenti vedo non vedo deluxe



Doga classica



Distanziale in WPC H. 20 mm



Kit di chiusura



Tappo di chiusura in WPC



Colonna in WPC da 2 o 3 incavi per angoli



Anima di rinforzo tubo zincato a freddo



Profilo di finitura in WPC H. 2050 mm

**Interno:** WPC Bamboo  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità



# Vedo Non Vedo Deluxe

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 2060 mm (da centro colonna a centro colonna)

## Doghe uguali su entrambi i lati



Spazio luce personalizzabile

Recinzione con colonne WPC per moduli standard interasse 2060 mm con spazio luce standard di 20 mm			
H	N° doghe	N° spessori	
H 1050	7	12	
H 1250	8	14	
H 1450	9	16	
H 1650	11	20	
H 1850	12	22	
H 2050	13	24	

Il distanziale si intende a partire dalla doga successiva e non da terra

Le doghe vengono fornite con un'anima di rinforzo in acciaio zincato L1900x20x10mm per garantire una migliore robustezza nel tempo.

Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.

## Colori disponibili per doghe e colonne in wpc bamboo \*



Bianco Lux

Nocciola Lux

Verde Lux

Wengè Lux



Grigio Chiaro Lux

Grigio Scuro Lux

I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore

## ELEMENTI



**DOGA "VEDO NON VEDO"**



**PROFILO DI FINITURA IN WPC DA INSERIRE NELL'INCAVO DELLA COLONNA**



**ANIMA DI RINFORZO TUBO ZINCATO A FREDDO**




**KIT DI CHIUSURA**




**TAPPO DI CHIUSURA**



**COLONNA IN WPC 100x100 mm**

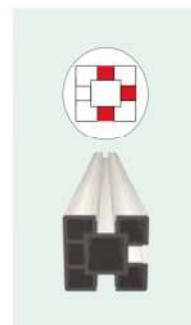

**COLONNA IN WPC 3 INCAVI per gli angoli della recinzione**




**COLONNA IN WPC 2 INCAVI per la parte centrale della recinzione**


Sono disponibili 7 diverse tipologie di piantane per questo modello.

Consulta la pagina 44 per tutte le informazioni tecniche e scegli quella più adatta alle tue esigenze.


## DISEGNI TECNICI

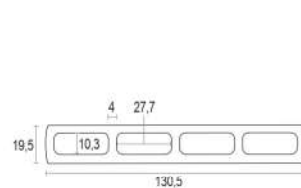


**Doga "Vedo non vedo"**



**Distanziale**









**Piastra tassellare**

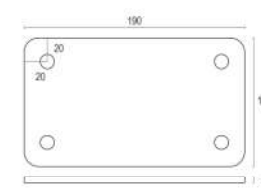

**Piastra tassellare per recinzioni H 1600 - 1800 - 2000**

# Vedo Non Vedo Deluxe

## DISEGNI TECNICI

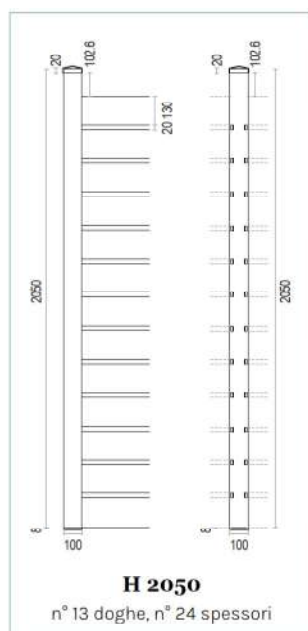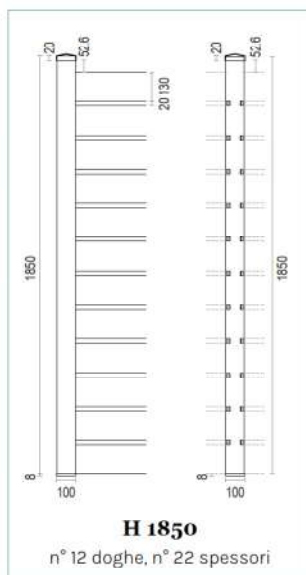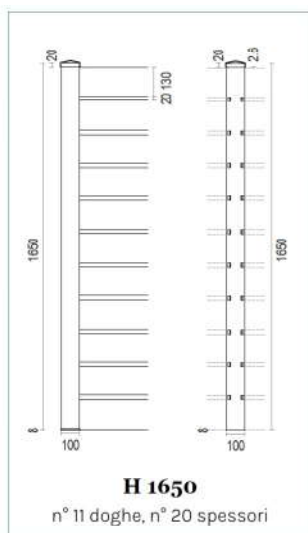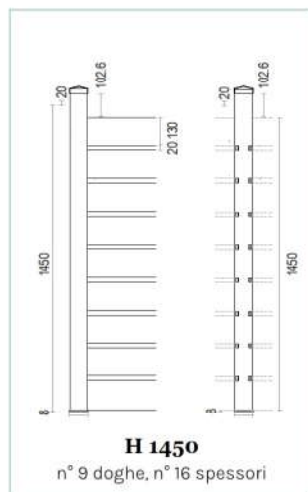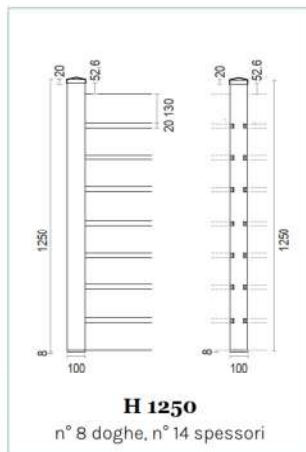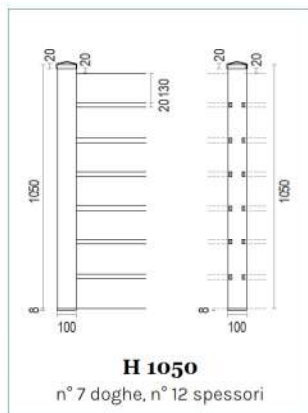

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori						Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco Lux	Nocciola Lux	Verde Lux	Wengè Lux	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
<b>DOGHE IN WPC BAMBOO</b>							
Doga "Vedo non vedo"	AF12BD	AF12NDX	AF12VDX	AF12WDX	AF180-1GSD	AF180-1GCD	1990x130x20
Doga "Vedo non vedo"	AF13BD	AF13NDX	AF13VDX	AF13WDX	AF181-1GSD	AF181-1GCD	1450x130x20
Anima di rinforzo	ANIMA	ANIMA	ANIMA	ANIMA	ANIMA	ANIMA	1990x20x10
Anima di rinforzo	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	1450x20x10
<b>COLONNE IN WPC BAMBOO</b>							
Colonna 3 incavi	AF17IDB-1050	AF17IDN-1050	AF17IDV-1050	AF17IDW-1050	AF17IDGS-1050	AF17IDGC-1050	1050x100x100
Colonna 3 incavi	AF17IDB-1250	AF17IDN-1250	AF17IDV-1250	AF17IDW-1250	AF17IDGS-1250	AF17IDGC-1250	1250x100x100
Colonna 3 incavi	AF17IDB-1450	AF17IDN-1450	AF17IDV-1450	AF17IDW-1450	AF17IDGS-1450	AF17IDGC-1450	1450x100x100
Colonna 3 incavi	AF17IDB-1650	AF17IDN-1650	AF17IDV-1650	AF17IDW-1650	AF17IDGS-1650	AF17IDGC-1650	1650x100x100
Colonna 3 incavi	AF17IDB-1850	AF17IDN-1850	AF17IDV-1850	AF17IDW-1850	AF17IDGS-1850	AF17IDGC-1850	1850x100x100
Colonna 3 incavi	AF17IDB-2050	AF17IDN-2050	AF17IDV-2050	AF17IDW-2050	AF17IDGS-2050	AF17IDGC-2050	2050x100x100
Colonna 2 incavi	AF17I-1DB	AF17I-1DN	AF17I-1DV	AF17I-1DW	AF17I-1DGS	AF17I-1DGC	1050x100x100
Colonna 2 incavi	AF17I-2DB	AF17I-2DN	AF17I-2DV	AF17I-2DW	AF17I-2DGS	AF17I-2DGC	1250x100x100
Colonna 2 incavi	AF17I-3DB	AF17I-3DN	AF17I-3DV	AF17I-3DW	AF17I-3DGS	AF17I-3DGC	1450x100x100
Colonna 2 incavi	AF17I-4DB	AF17I-4DN	AF17I-4DV	AF17I-4DW	AF17I-4DGS	AF17I-4DGC	1650x100x100
Colonna 2 incavi	AF17I-5DB	AF17I-5DN	AF17I-5DV	AF17I-5DW	AF17I-5DGS	AF17I-5DGC	1850x100x100
Colonna 2 incavi	AF17I-6DB	AF17I-6DN	AF17I-6DV	AF17I-6DW	AF17I-6DGS	AF17I-6DGC	2050x100x100
<b>DISTANZIALI IN WPC</b>							
Distanziali in Wpc per spessore piccolo	AF118DB	AF118ND	AF118VD	AF118WD	AF118GSD	AF118GCD	20 H
Distanziali in Wpc da inserire su incavo verticale colonne in Wpc	AF119DB	AF119ND	AF119VD	AF119WD	AF119GSD	AF119GCD	2050 H
<b>TAPPI DI CHIUSURA</b>							
Tappo di chiusura in WPC	AF1313DB	AF1313ND	AF1313VD	AF1313WD	AF1313GSD	AF1313GCD	110x10x43
<b>KIT CHIUSURA</b>							<b>Codice listino</b>
Kit chiusura per recinzione VEDO NON VEDO DELUXE compreso di: due ganci con viti							KIT-VNV
<b>Caratteristiche</b>	<b>Codici listino</b>						<b>Dimensioni (mm)</b>
<b>PIANTANE ZINCATE</b>							
Piantana zincata con piastra a tassellare	AF400Z	Base 100x100x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2,5 - H 1000				Per recinzioni di altezza 1000 - 1200 - 1400	
	AF403Z	Base 190x110x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2,5 - H 1200				Per recinzioni di altezza 1600 - 1800 - 2000	
Piantana zincata ad immersione	AF404Z	40x40x2 - H 1200					
	AF402Z	40x40x2 - H 1500					
	AF405Z	40x40x2 - H 2000					
Piantana a lato	AF407Z	Base 190x110 - Tubolare 40x40 - H 1000					
Piantana angolo concavo	AF408Z	Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40					
Piantana angolo convesso	AF409Z	Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40					
Piantana inclinabile	AF410Z	100 x 100 x H 1000					
<b>PIANTANE CONSIGLIATE</b>							
VEDO NON VEDO	Per recinzioni di altezza 1050 - 1250 - 1450 mm					piantana 100x100	
VEDO NON VEDO	Per recinzioni di altezza 1650 - 1850 - 2050 mm					piantana 190x100	

La linea VEDO NON VEDO classic, nocciola, verde e wengè rimane disponibile fino ad esaurimento scorte.

## Piantana a immersione



Tubo 40x40 sp. 2 mm zincato a freddo  
**Altezze:**  
 1000 mm  
 1200 mm  
 1500 mm

**A**

## Piantana a tassellare




**PIANTANA BASE QUADRATA**  
**Altezza** 1000 mm  
**Piastra** 100 x 100  
**Foro** 12 mm  
**Centro del foro** 15 mm  
**Tubo** 40x40 x sp. 2,5 mm zincato a caldo  
**Piastra di appoggio** sp. 8 mm




**B**

## Piantana a tassellare



**PIANTANA BASE RETTANGOLARE**  
**Altezza** 1200 mm  
**Piastra** 190 x 110  
**Foro** 12 mm  
**Centro del foro** 20 mm  
**Tubo** 40x40 x sp. 2,5 mm zincato a caldo  
**Piastra di appoggio** sp. 8 mm



**C**

## Piantana a lato



**Altezza** 1000 mm  
**Piastra** 200x100 mm  
**Foro** 12 mm con rinforzo centrale  
**Tubo** 40x40 sp. 2,5 mm zincato a caldo  
**Spessore piastra appoggio** 8 mm  
**Spessore piastra a muro** 5 mm

**D**

## Piantana angolare



**PIANTANA ANGOLO CONVESSO**  
**Altezza** 1000 mm  
**Piastra** 150x100 mm  
**Foro** 12 mm zincato a caldo  
**Tubo** 40x40 x sp. 2,5 mm  
**Base di appoggio** 100x100 x sp. 8 mm

**E**

## Piantana angolare



**PIANTANA ANGOLO CONCAVO**  
**Altezza** 1000 mm  
**Piastra** 150x100 mm  
**Foro** 12 mm zincato a caldo  
**Tubo** 40x40 x sp. 2,5 mm  
**Base di appoggio** 100x100 x sp. 8 mm


**F**

TASSELLI DI FISSAGGIO NON INCLUSI

## Piantana zincata inclinabile



**NOVITÀ!**

Tubo 40x40 sp. 2,5 mm zincato a caldo  
**Foro** 12 mm  
**Centro del foro** 15 mm  
**Spessore piastra** 8 mm




La piantana zincata inclinabile si utilizza per la linea **Vedo Non Vedo Deluxe** e **Privacy Deluxe**.

Adatta ad un'inclinazione massima di **30°**.

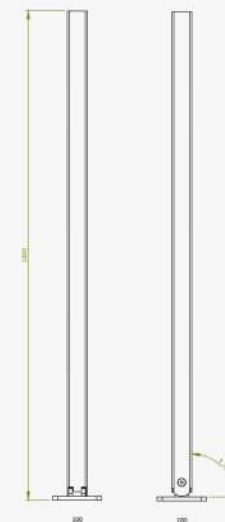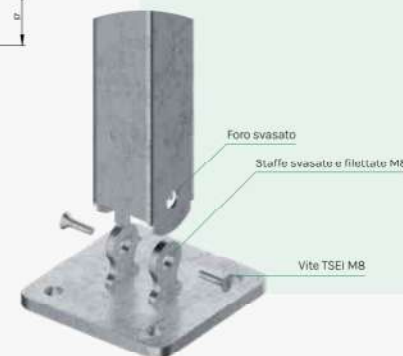


**N.B.** La colonna in WPC va tagliata al momento dell'installazione, in base all'inclinazione necessaria.



**G**

TASSELLI DI FISSAGGIO NON INCLUSI

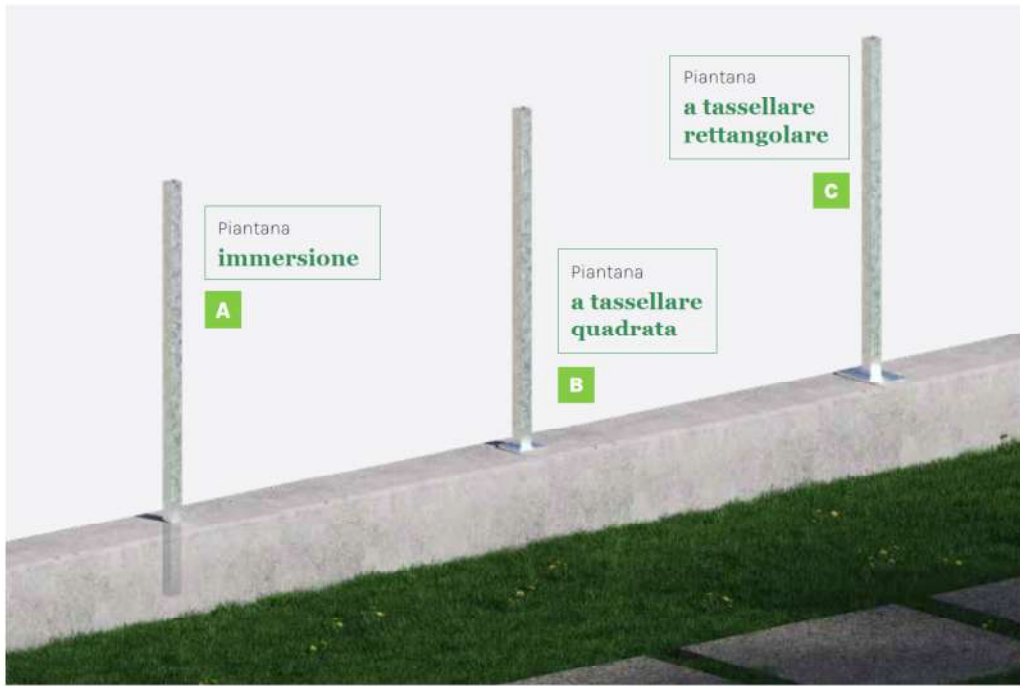

# Mix di modelli

Valido per tutti i modelli e colori

entrambi misura standard doghe L. 1450 mm

## ESEMPI RECINZIONI



altezza colonna H 1050mm, interasse 1520mm  
4 doghe VEDO NON VEDO + 2 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 20 mm



## ESEMPI RECINZIONI MIX



altezza colonna H 1450mm, interasse 1520mm  
4 doghe VEDO NON VEDO + 4 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 20 mm



altezza colonna H 1650mm, interasse 1520mm  
1 dogha VEDO NON VEDO + 7 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 60 mm



altezza colonna H 1850mm, interasse 1520mm  
4 doghe VEDO NON VEDO + 6 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 20 mm



altezza colonna H 2050mm, interasse 1520mm  
8 doghe VEDO NON VEDO + 4 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 20 mm


La coostruzione rende la recinzione più duratura nel tempo, molto più facile da pulire e adatta a qualsiasi ambiente.

# 01. installazione piantane


INSTALLAZIONE DELLA **PIANTANA TASSELLARE** E AD **IMMERSIONE**, ZINCATE E IN ALLUMINIO

## INTERASSE PER LE RECINZIONI


- **PRIVACY TREND DELUXE** con piantana in alluminio: **1500mm**
- **PRIVACY DELUXE** con piantana in wpc: **1520mm**
- **VEDO NON VEDO TREND DELUXE** con piantana in alluminio: **2040mm**
- **VEDO NON VEDO DELUXE** con piantana in wpc: **2060mm**

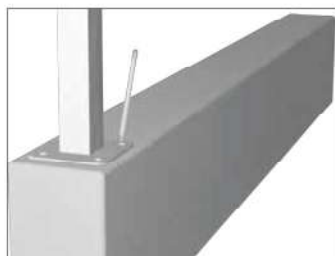


Appoggiare la piantana iniziale sulla base e segnare i fori sul plinto o cordolo di calcestruzzo.

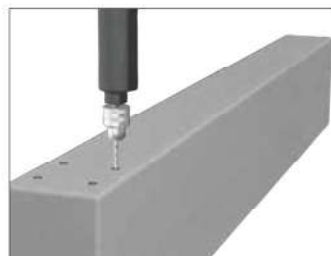

Eeguire i fori con il trapano.

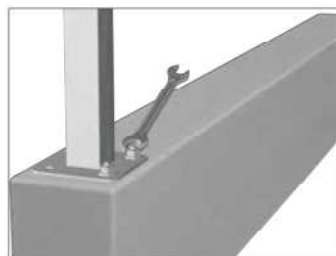


Appoggiare la piantana zincata e fissarla.

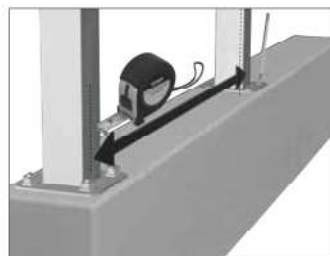

Misurare la posizione della piantana zincata successiva (da centro colonna a centro colonna).


- ! **NON INSTALLARE TUTTE LE PIANTANE!**  
Procedere in modo progressivo per correggere eventuali errori di calcolo.

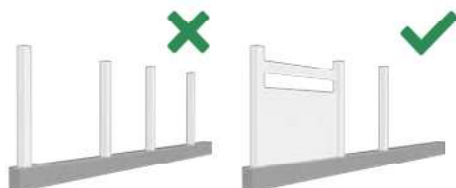


# 02. installazione doghe

- ! Se l'interasse è stato rispettato rimarranno 5 mm di spazio su entrambi i lati tra la fine della doga e le colonne, in modo da non danneggiare la struttura in caso di dilatazione termica delle doghe in WPC Bamboo.
- **VALIDO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RECINZIONI, INCLUSE QUELLE SOGGETTE A EVENTUALI MODIFICHE.**

INSTALLAZIONE DELLE DOGHE - **PRIVACY TREND DELUXE** E **PRIVACY DELUXE**

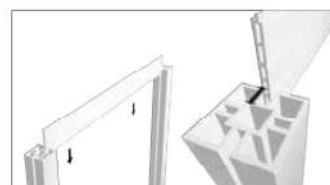


Inserire doghe "Privacy" inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.

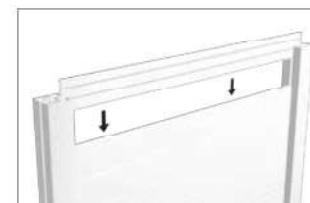


Inserire la doga di rifinitura per ultima.


INSTALLAZIONE DELLE DOGHE - **VEDO NON VEDO TREND DELUXE** E **VEDO NON VEDO DELUXE**

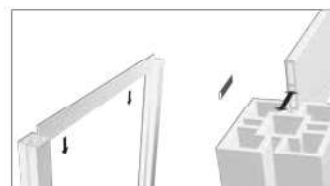

Inserire doghe "Vedo non vedo" con l'anima di rinforzo (20x10 mm zincata a freddo) inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.

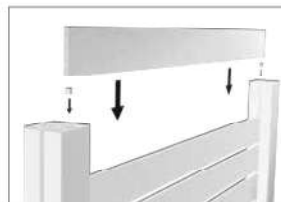

Tra una doga e l'altra vanno inseriti i distanziali infilandoli dall'alto nei canali della colonna.

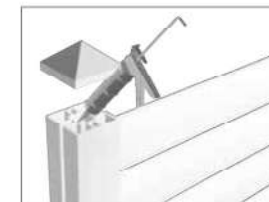

Chiudere la sommità della colonna con un tappo di chiusura con viti o colla epossidica bicomponente.

# 03. kit di chiusura

## INSTALLAZIONE DEL KIT DI CHIUSURA - LINEA PRIVACY



Inserire l'anima di rinforzo nella parte superiore della doga privacy smussata.



Posizionare il kit di chiusura nella parte superiore e fissare con la vite nell'anima di rinforzo.



Inserire kit e doga nella piantana, regolando la posizione.



Inserire il kit su entrambi i lati della doga.



Inserire il kit completamente.



Procedere con l'inserimento del tappo.

## INSTALLAZIONE DEL KIT DI CHIUSURA - LINEA VEDO NON VEDO



Posizionare il kit di chiusura nella parte superiore e fissare con la vite nell'anima di rinforzo.



Inserire kit e doga nella piantana, regolando la posizione.



Inserire il kit su entrambi i lati della doga.



Inserire il kit completamente.



Procedere con l'inserimento del tappo.

# Cura e pulizia

## Linea Classic

Le doghe della Linea Classic (pavimento, recinzione e rivestimento) non necessitano di manutenzione.

Il nostro prodotto composito (WPC) composto da HDPE e da fibre di bamboo, potrebbe, dopo l'installazione, rilasciare una sostanza di colore giallognolo completamente innocua. Tale sostanza potrebbe apparire in certi punti, per successivamente scomparire.

Se si desidera velocizzare il processo di rimozione della sostanza, è possibile utilizzare un'idropulitrice oppure aspettare che la pioggia allenti questo effetto iniziale.

Se si dovessero formare delle macchie di muffa, è necessario irrorare il prodotto con della candeggina liquida, lasciare agire la stessa per 5/10 minuti e lavare con l'idropulitrice.


Per rimuovere macchie di unto ed olio, usare un semplice sgrassatore.

## Linea Professional

Le doghe della Linea Professional (pavimenti, rivestimenti e recinzioni privacy deluxe, recinzioni vedo non vedo Deluxe) non necessitano di manutenzione.

Per la pulizia ordinaria utilizzare un semplice detergente e sciacquare con l'idropulitrice.

Per rimuovere macchie di unto ed olio usare un semplice sgrassatore e sciacquare con l'idropulitrice.

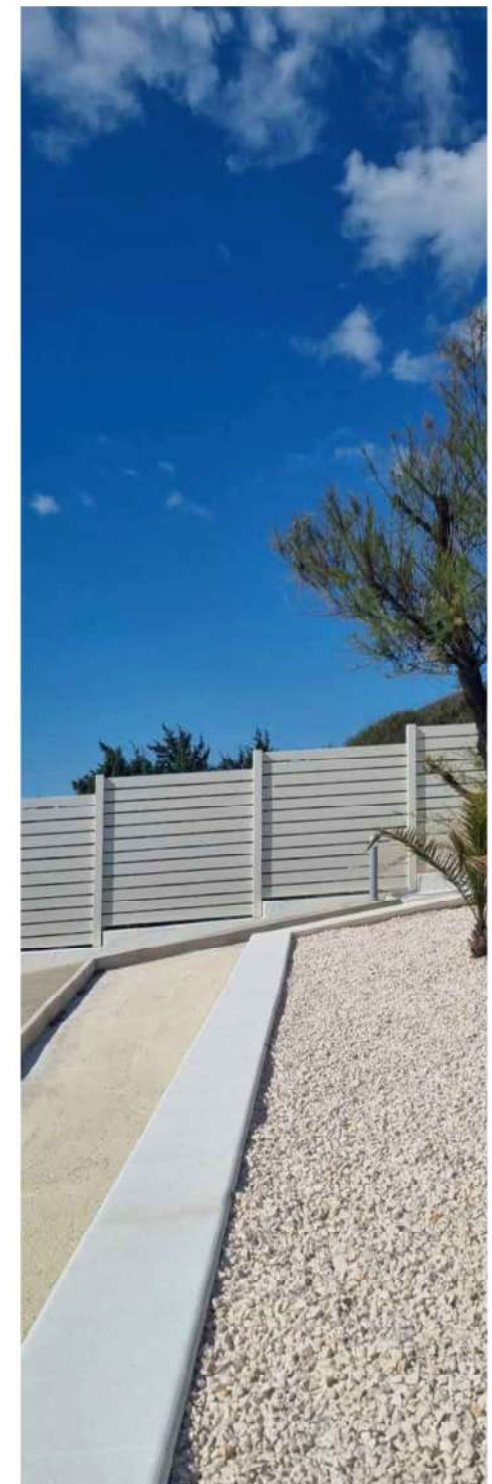

# Domande frequenti

## Montaggio fai da te, senza stress!

Questo perchè l'installazione è semplice e intuitiva e può essere fatta comodamente in modo autonomo.

## QUALI STRUMENTI SONO NECESSARI PER INSTALLARE IL WPC BAMBOO?

Per l'installazione, sia essa in verticale o in piano, si utilizza un'attrezzatura standard, in possesso ad ogni professionista del legno: sega, martello, cacciavite, metro e livella.

## RESISTE ANCHE AI CAMBIAMENTI DI COLORE E COMPATTEZZA DELLA SUPERFICIE?

Essendo composto per il 60% da materiale naturale, il WPC Bamboo può, con l'esposizione prolungata al sole e alle intemperie, cambiare leggermente la colorazione, senza per questo ingrigire o scolorire intensamente. Dopo un anno il colore rimane stabile.

## IL WPC BAMBOO SI SCHEGGIA O SI DETERIORA COME IL LEGNO?

No, il nostro prodotto è sottoposto a test accelerati molto intensi che riproducono in laboratorio le mutazioni climatiche esterne più estreme.

## QUALI ALTRI USI HA IL WPC BAMBOO?

Fioriere, pompeiane, spazi giochi bimbi, tettoie, gazebo e molto altro ancora.

## QUANTO DURA LA GARANZIA?

Garanzia: tutti i prodotti sono coperti da garanzia che verrà rilasciata dall'azienda su richiesta del cliente a seconda del prodotto acquistato.

## A QUALI TEMPERATURE PUÒ RESISTERE?

Può resistere a temperatura che vanno -40°C a +60°C.

## IL POLIETILENE CONTENUTO NEL WPC BAMBOO È TOSSICO O ESALA GAS TOSSICI NEL CASO VENGA BRUCIATO?

No, il polietilene non è tossico, infatti è usato anche per contenitori alimentari. Bruciando si trasforma in biossido di carbonio e vapore.

